


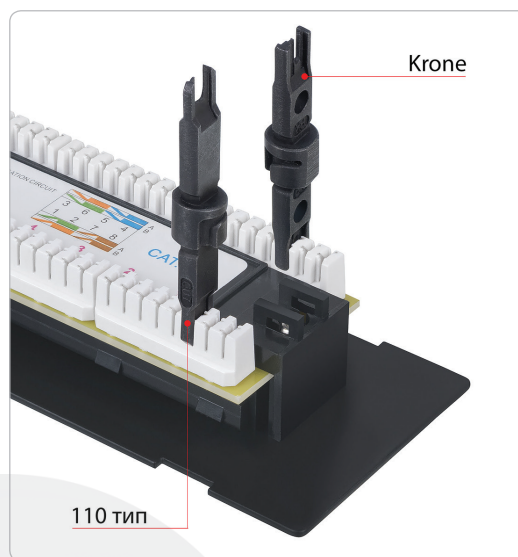

Заделка Dual IDC (Krone и 110 тип)

Технические характеристики

Код для заказа	7004c	7954c
Артикул	PL-12-Cat.5e-WL-Dual IDC	PL-12-Cat.6-WL-Dual IDC
Соответствие стандартам		
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173		
Поддерживаемые приложения		
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive		
Характеристики		
Категория	5e	6
Полоса пропускания	100 МГц	250 МГц
Формат разъема	Keystone Jack	
Тип разъема	RJ45(8p8c)	
Исполнение	неэкранированное	
Тип терминирования	110/Krone (Dual IDC)	
Материалы		
Корпус	сталь 1,6 мм/ ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0	
Подставка	ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0	
Печатная плата (PCB)	двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм	
Корпус IDC-модуля	поликарбонат (PC), UL-94V-0	
Пружинные контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ")	
IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова	
Электрические характеристики		
Максимальная сила тока	1,5 А	
Максимально допустимое напряжение	150 В	
Контактное сопротивление	не более 20 мОм	
Сопротивление изоляции	не менее 500 мОм	
Предельная нагрузка	1000 В/1 мин/60 Гц	
Эксплуатация		
Подключаемые проводники	одножильные 22 – 26 AWG	
Количество подключений	не менее 750 циклов	
Усилие удержания разъема	50Н/1 мин	
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °C	
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °C	
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °C	