



# Датчик индуктивный NBB5-18GM50-E3



- Базовая серия
- 5 мм, монтаж заподлицо

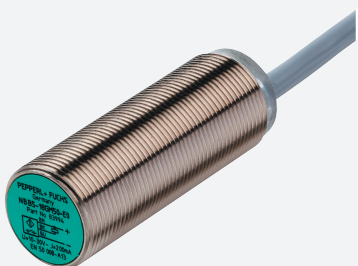

## Размеры



## Технические данные

### Общие данные

|                                         |       |                            |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| Функция переключателя                   |       | Нормально замкнутый (н.з.) |
| Вид выхода                              |       | PNP                        |
| Интервал переключений                   | $s_n$ | 5 mm                       |
| Монтаж                                  |       | монтаж заподлицо           |
| Выходная полярность                     |       | пост. ток                  |
| Гарантированный интервал переключений   | $s_a$ | 0 ... 4,05 mm              |
| Коэффициент восстановления $r_{AI}$     |       | 0,3                        |
| Коэффициент восстановления $r_{Cu}$     |       | 0,3                        |
| Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$ |       | 0,7                        |

### Параметры

|                                               |       |                                               |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Рабочее напряжение                            | $U_B$ | 10 ... 30 V                                   |
| Частота переключений                          | $f$   | 0 ... 800 Hz                                  |
| Гистерезис                                    | $H$   | обычно. 5%                                    |
| Защита от неправильной полярности подключения |       | защита от неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания                 |       | тактирующий                                   |

Дата публикации: 2020-03-20 Дата издания: 2020-03-30 : 083723\_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Сингапур: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Технические данные

|                                              |       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Падение напряжения                           | $U_d$ | $\leq 3 \text{ V}$                                                                                                                           |
| Рабочий ток                                  | $I_L$ | 0 ... 200 mA                                                                                                                                 |
| Остаточный ток                               | $I_r$ | 0 ... 0,5 mA обычно. 0,1 $\mu\text{A}$ при 25 °C                                                                                             |
| Ток холостого хода                           | $I_0$ | $\leq 20 \text{ mA}$                                                                                                                         |
| Индикация переключения                       |       | Поворотный светодиод, желтый                                                                                                                 |
| <b>Параметры функциональной безопасности</b> |       |                                                                                                                                              |
| MTTF <sub>d</sub>                            |       | 1190 a                                                                                                                                       |
| Срок использования (T <sub>M</sub> )         |       | 20 a                                                                                                                                         |
| Степень диагностического покрытия (DC)       |       | 0 %                                                                                                                                          |
| <b>Соответствие стандартам и директивам</b>  |       |                                                                                                                                              |
| Соответствие стандартам                      |       |                                                                                                                                              |
| Стандарты                                    |       | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007                                                                                                      |
| <b>Лицензии и сертификаты</b>                |       |                                                                                                                                              |
| Разрешение по нормам UL                      |       | cULus Listed, General Purpose                                                                                                                |
| Разрешение CSA                               |       | cCSAus Listed, General Purpose                                                                                                               |
| Разрешение CCC                               |       | Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36 \text{ В}$ не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |
| <b>Окружающие условия</b>                    |       |                                                                                                                                              |
| Температура окружающей среды                 |       | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)                                                                                                               |
| <b>Механические данные</b>                   |       |                                                                                                                                              |
| Тип подключения                              |       | Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 m                                                                                                           |
| Поперечное сечение проводника                |       | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Материал корпуса                             |       | Латунь, никелированная                                                                                                                       |
| Торцевая поверхность                         |       | ПБТ                                                                                                                                          |
| Тип защиты                                   |       | IP67                                                                                                                                         |

## Назначение контактов разъема



## Принадлежности

|                                                                                     |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|  | EXG-18 |  |
|  | BF 18  |  |