


Датчик емкостный CBB4-12GH70-E2



- 4 мм, монтаж заподлицо
- Интервал переключения регулируется потенциометром
- Предназначено для применения в пищевой промышленности
- Устойчиво к воздействию агрессивных сред



Размеры

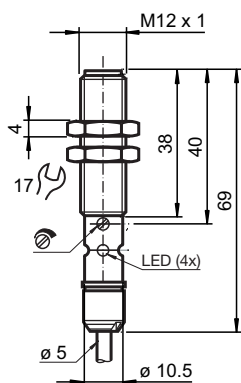

Технические данные

Общие данные		
Функция переключателя		Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода		PNP
Интервал переключений	s_n	4 mm
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 2,88 mm
Тип выхода		3-проводной
Параметры		
Условия монтажа		
A		0 mm
B		0 mm
C		15 mm
F		15 mm
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 36 V пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 50 Hz

Дата публикации: 2020-03-23 Дата издания: 2020-03-30 : 210620_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Сингапур: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Технические данные

Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	$\leq 2,5 \text{ V}$
Рабочий ток	I_L	$0 \dots 100 \text{ mA}$
Ток холостого хода	I_0	$\leq 12 \text{ mA}$
Индикация переключения		светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
MTTF _d		1272 a
Срок использования (T _M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Индикаторы/элементы управления		
Потенциометр		Регулятор чувствительности
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Полиуретан , 2 m
Поперечное сечение проводника		0,34 mm ²
Материал корпуса		Высококачественная сталь 1.4404 / AISI 316L
Торцевая поверхность		PEEK
Тип защиты		IP65

Разъем



Установка

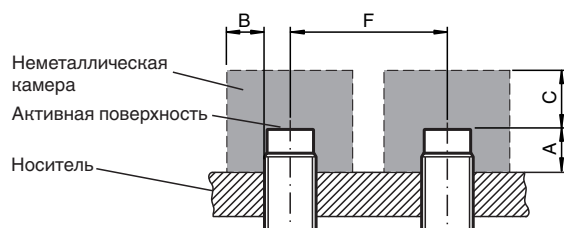

Принадлежности

	BF 12	
---	-------	--

Дата публикации: 2020-03-23 Дата издания: 2020-03-30 : 210620_rus.pdf