

- CE

Technical drawing of the LED module showing dimensions and components. The drawing includes the following specifications:

- Top thread: M30 x 1.5
- LED component: LED
- Bottom thread: M12 x 1
- Bottom diameter: $\varnothing 27.5$
- Dimensions (mm): 5, 36, 52, 60, 62.5, 73.5, 8


Общие данные

Дата публикации: 2020-05-18 Дата издания: 2020-05-18 : 231572_rus.pdf


Технические данные

F		80 mm
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 V
Частота переключений	f	0 ... 150 Hz
Гистерезис	H	≤ 10 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 5 V
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 mA
Остаточный ток	I_r	≤ 0,1 mA
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 mA
Индикация переключения		Многоканальный светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
MTTF _d		213 a
Срок использования (T _M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъём M12 x 1 , 4-контактный
Материал корпуса		Латунь, хромированная
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67

Разъем




Назначение контактов разъема



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Установка

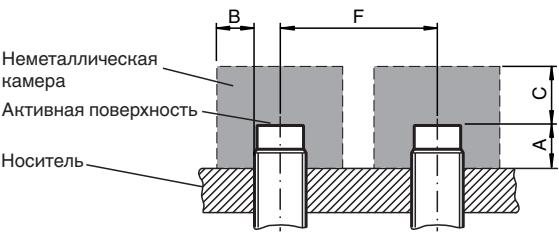

Принадлежности

	BF 30	
	V1-G-2M-PUR	
	V1-W-2M-PUR	

Дата публикации: 2020-05-18 Дата издания: 2020-05-18 : 231572_rus.pdf