

FS


Нейлоновые кабельные стяжки

Особенности:

- Материал стяжки нейлон PA66;
- Температура установки -10 / +60 °C;
- Температура эксплуатации -40 / +85 °C.



Этапы монтажа:

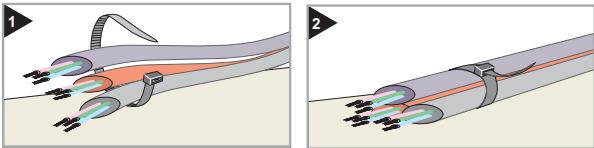

Черные стяжки Артикул	Белые стяжки Артикул	Длина	Ширина	Макс. диаметр пучка	Макс. нагрузка, кг
FR36300p251000c	FR 36300m251000c	100	2,5	22	8,1
FR36300p361400c	FR 36300m361400c	140	3,6	33	18,2
FR 36300p482000c	FR 36300m482000c	200	4,8	50	22,2
FR 36300p483000c	FR 36300m483000c	300	4,8	76	22,2
FR 36300p483700c	FR 36300m483700c	370	4,8	102	22,2

FSU


Атмосферостойкие нейлоновые кабельные стяжки

Особенности:

- Материал стяжки нейлон PA66;
- Температура установки -10 / +60 °C;
- Температура эксплуатации -40 / +85 °C;
- Лучшее сопротивление УФ по сравнению с обычной нейлоновой стяжкой.



Этапы монтажа:

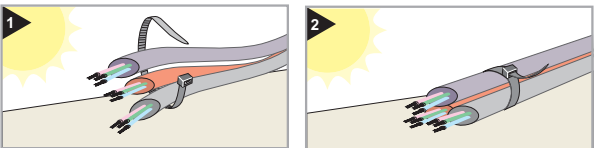

Артикул	Длина	Ширина	Макс. диаметр пучка	Макс. нагрузка, кг
36301p25100	100	2,5	22	8,1
36301p36150	150	3,6	36	18,2
36301p36200	200	3,6	52	18,2
36301p48200	200	4,8	50	22,2
36301p48300	300	4,8	83	22,2
36301p76370	370	7,6	101	54,4
36301p90550	550	9,0	160	79,4
36301p90760	760	9,0	227	79,4