

Металлический анкер для листовых материалов

Особенности:

- Материал анкера углеродистая сталь;
- Электрооцинкованное покрытие, для дополнительной защиты от коррозии, а также в случае временного крепления на улице;
- Раскрыв анкера осуществляется с помощью винта поставляемого в комплекте;
- Простой и быстрый монтаж за счет использования специального инструмента.



Артикул	Типо-размер	h		d _o	L
		min	max		
FR 7500100404500	4x47	9	16	8	39
FR 7500100504500	5x43	5	13	10	37
FR 7500100507100	5x74	18	32	10	65
FR 7500100605800	6x60	5	18	12	53
FR 7500100607100	6x74	18	32	12	66




Клещи для монтажа

Размер			Ø 8-M4		Ø11-M5		Ø13-M6				
Длина анкера, мм			32	38	37	52	65	37	52	65	
Рекомендованные ¹ нагрузки, кН	Гипсокартон 12,5 мм	Вырыв, N _{cons}	0,08		0,12		-		0,16		-
		Срез, V _{cons}	0,15		0,2		-		0,25		-
	Два листа гипсокартона по 12,5 мм	Вырыв, N _{cons}	-		-		0,2		-		0,2
		Срез, V _{cons}	-		-		0,25		-		0,3
	Пустотелый кирпич	Вырыв, N _{cons}	0,12		0,18				0,2		
		Срез, V _{cons}	0,2		0,25				0,3		
Расстояние от края, мм		C _{cr}	50		75				85		
Расстояние между точками крепления, мм		S _{cr}	50		75				85		
Допустимый изгибающий момент		M _{cons}	1,5		1,5				1,5		

1 кН = 100 кг
¹ Рекомендуемые нагрузки основаны на средних предельных нагрузках и включают в себя общий коэффициент запаса прочности γ=5. Проектирование и расчет анкера должны осуществляться в соответствии с «Руководством по установке FRIULSIDER».

Основные параметры:

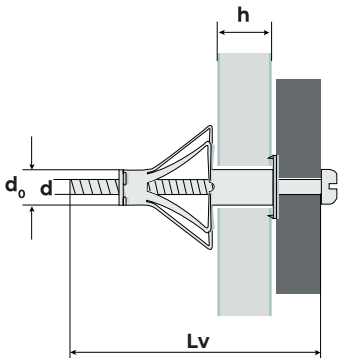

d_o = диаметр сверления, мм
d = диаметр шпильки, мм
L_v = длина распорного элемента, мм
h = толщина листового материала, мм

Этапы монтажа:

