



TPV



Нейлоновый дюбель

Особенности:


- Материал дюбеля нейлон PA6;
- Температура установки +5 / +40 °C;
- Температура эксплуатации -40 / +40 °C (max +80 °C на короткий период);
- Богатая линейка продукции: шуруп с линзообразной головой, шуруп-кольцо, шуруп-полукольцо;
- Хорошо подходит в случае бытового крепления в гипсокартон.

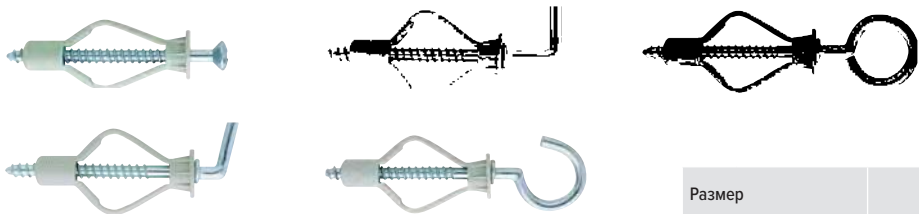

Артикул	Типо-размер	h, мм		d, мм	Lv, мм	Тип шурупа	b, мм	t _{fix}
		min	max					
FR 62400b0804000	8x40	6	16	4	55	Шуруп с линзообразной головой	-	10
FR 62402b0804000	8x40	6	16	4	45	Шуруп с Г-образным крюком	4	-
FR 62402b0804000	8x40	6	16	4	45	Шуруп с изогнутым крюком	10	-
FR 62404b0804000	8x40	6	16	4	45	Шуруп-полукольцо	7	-
FR 62404b0804000	8x40	6	16	4	45	Шуруп-кольцо	13	-

Размер			Ø8		
Тип шурупа			Шуруп	Шуруп с Г-образным крюком	Шуруп-кольцо/ шуруп-полу-кольцо
Рекомендованные¹ нагрузки, кН	Полнотелый кирпич²	Вырыв, N _{cons}	0,07	-	0,06
		Срез, V _{cons}	0,15	0,05	-
	Гипсокартон 12,5 мм	Вырыв, N _{cons}	0,06	-	0,06
		Срез, V _{cons}	0,1	0,05	-
Расстояние от края³, мм		C _{cr}	60		
Расстояние между точками крепления³, мм		S _{cr}	60		
Максимальный крутящий момент⁴		T _{max} , Nm	0,8		

Основные параметры:

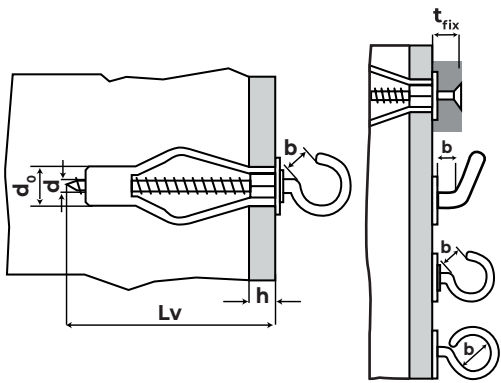

1 кН = 100 кг
¹ Рекомендуемые нагрузки основаны на средних предельных и включают в себя общий коэффициент запаса прочности γ=6. Проектирование анкера должны осуществляться в соответствии с «Руководством по установке FRIULSIDER».
² Материал основания с толщиной штукатурки 10 мм.
³ В случае разбитых кирпичей удвоить расстояние показателей
⁴ Крутящий момент должен регулироваться в зависимости от установки и материала основания

t_{fix} = толщина прикрепляемой детали, мм
d₀ = диаметр сверления, мм
h = толщина стенки, мм
d = диаметр распорного элемента, мм
b = размер шурупа, мм
Lv = длина распорного элемента, мм

Этапы монтажа:

