


TRZ



Металлический анкер для листовых материалов

Особенности:

- Материал анкера сплав цинка, алюминия и меди;
- Готовое крепежное решение, в комплект поставки входит шуруп;
- Простой и быстрый монтаж за счет отсутствия необходимости производить сверление отверстия.



Артикул	Дюбель Ø x L	Шуруп Ø x L	Макс. толщина прикрепляемой детали
FR 7500601303000	13x30	4x35	10




Шуруп с цилиндрической головкой,
электрооцинкованное покрытие

Класс огнестойкости: A1

Размер		Ø 6х38	
Минимальная глубина анкеровки, мм		h_{nom}	38
Рекомендованные ¹ нагрузки, кН	Газобетон G4	Вырыв, N_{cons}	0,10
		Срез, V_{cons}	0,20
	Гипсокартон 12,5 мм	Вырыв, N_{cons}	0,05
		Срез, V_{cons}	0,10
Расстояние от края ² , мм		C_{cr}	50
Расстояние между точками крепления ² , мм		S_{cr}	50

1 кН = 100 кг
¹ Рекомендуемые нагрузки основаны на средних предельных нагрузках и включают в себя общий коэффициент запаса прочности $\gamma = 5$.
Проектирование и расчет анкера должны осуществляться в соответствии с «Руководством по установке FRULSIDER».
² Ориентировочные данные.

Основные параметры:

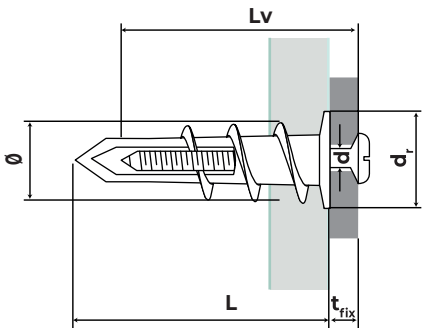

t_{fix} = толщина прикрепляемой детали, мм
 d = диаметр распорного элемента, мм
 d_1 = диаметр манжеты, мм
 L = длина дюбеля, мм
 L_v = длина распорного элемента, мм
 $\varnothing$ = диаметр дюбеля, мм

Этапы монтажа:

