

Погружая гильза из нержавеющей стали

Гильза (бобышка), внешняя резьба G 1/2".

Снабжена фитингом для обеспечения простоты монтажа температурных датчиков серий: 01DT..., 22DT..., 01CT..., 22CT..




Типы

Тип	Длина гильзы	Диаметр гильзы	Макс. скорость потока	Вес [г]
A-22P-A06	50 мм	9 мм	30 м/с	65
A-22P-A08	100 мм	9 мм	13.5 м/с	75
A-22P-A10	150 мм	9 мм	9 м/с	85
A-22P-A12	200 мм	9 мм	5.5 м/с	95
A-22P-A14	300 мм	9 мм	2.5 м/с	110
A-22P-A16	450 мм	9 мм	1 м/с	140

Тех. информация

Общая информация	Среда	Вода
	Материал Гильзы	нержавеющая сталь
	Фитинга	Монтажная часть V4A (1.4404) Трубка: V4A (1.4571) Фиксирующий винт: Полиамид (PA66/GF25)
Тех. безопасности	Температура среды	до 200 °C
	Диапазон давления	до 40 бар
	Отвечает стандарту	ISO 9001

Размеры

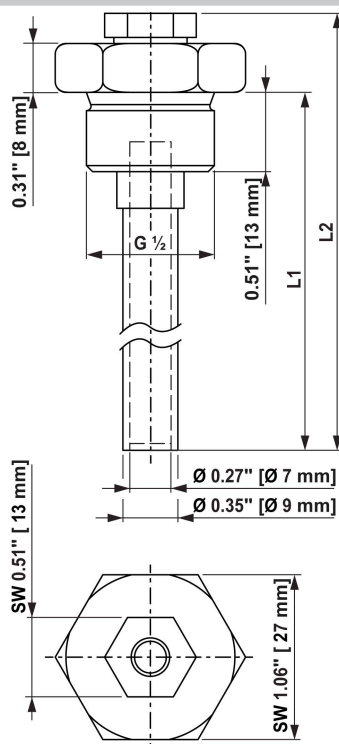

Тип	L1	L2
A-22P-A06	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A08	3.38" [86 mm]	3.90" [99 mm]
A-22P-A10	5.35" [136 mm]	5.87" [149 mm]
A-22P-A12	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A14	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A16	17.16" [436 mm]	17.68" [449 mm]