

Электропривод для управления шаровыми кранами и дисковыми поворотными заслонками

- Крутящий момент 40 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление : открыто / закрыто
- Время поворота 35 с
- Увеличенный уровень защиты IP66



Технические данные

Электрические параметры	Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц; 24 В=
	Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6 ...28,8 В=
	Расчетная мощность	11 ВА
	Потребляемая мощность:	
Функциональные данные	- во время вращения	8 Вт
	- в состоянии покоя	2,5 Вт
	Соединение:	Кабель:
	- питание	1 м , 3 x 0.75 мм ²
	Параллельное управление	Возможно (с учетом характеристик)
	Крутящий момент	40 Нм
	Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки, возможна фиксация
	Время поворота двигателя	35 с / 90°
	Уровень шума : двигатель	45 дБ
	Индикация положения	Механическая
Безопасность	Класс защиты	III (для низких напряжений)
	Степень защиты корпуса	IP66
	Температура окружающей среды	-30...+50° C
	Температура хранения	-40...+80° C
Размеры/вес	Техническое обслуживание	Не требуется
	Размеры	См. на след странице
	Присоединение	Фланцы F05
	Вес	4,2 кг

Указания по безопасности



- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных судах.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

Особенности изделия

Простая установка	Простая установка непосредственно на шаровой кран или дисковый поворотный затвор. Может устанавливаться с шагом 90°.
Высокая функциональная надежность	Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.
Ручное управление	Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)
Настраиваемый угол поворота	Угол поворота можно настроить с помощью механических упоров
Комбинация кран/электропривод	Для клапанов с установочным фланцем F05: - вал квадратного сечения 14x14 - диаметр окружности монтажных отверстий - d= 50 мм


Аксессуары

Электрические аксессуары	<u>Вспомогательные переключатели S...A...</u>
	<u>Потенциометры обратной связи P...A...</u>

Электрическое подключение

Схема подключения

24В ~/= , откр-закр

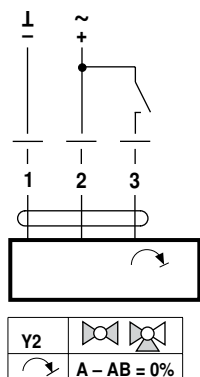

Цвет провода:

1 = черный
2 = красный
3 = белый

Габаритные размеры, мм

