


SR24A-5 Поворотный привод для дисковых затворов и шаровых кранов

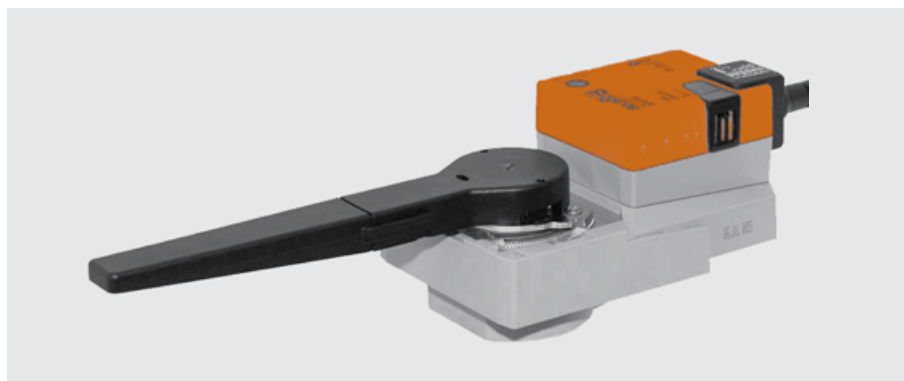

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление откр./закры. 3-поз.

Простая прямая установка

Простая прямая установка на дисковый затвор или шаровой кран. Положение установки по отношению к клапану может выбираться с шагом 90°.

Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления).

Регулируемый угол поворота

Регулируемый угол поворота с механическими концевыми упорами.

Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.


Комбинация клапан/привод

Электропривод SR24A-5 устанавливается на клапаны BELIMO с установочным фланцем F05, а также на клапаны других производителей, соответствующие следующей спецификации:

- Конец штока квадратного сечения 14 × 14 мм для соединения с поворотным электроприводом
- Круглое отверстие Ø = 50 мм

Электрические аксессуары

- Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.
- Потенциометр обратной связи P...A: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом.

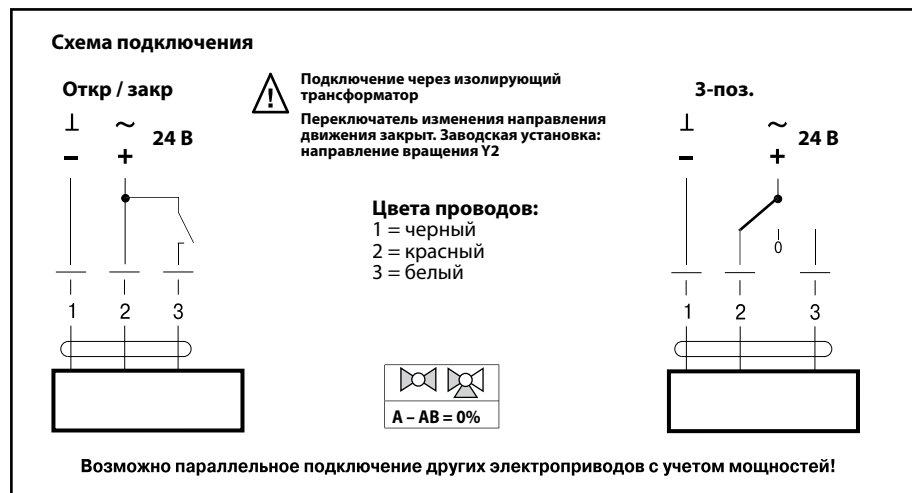

Технические характеристики	
Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В ~/=
Расчетная мощность	5,5 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,5 Вт
— в состоянии покоя	0,2 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3 × 0,75 мм ²
Крутящий момент	Мин. 20 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90°
Уровень шума	45 дБ
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III для низких напряжений
Электромагнитная совместимость	Соотв. 89/336/ЕЕС
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °С
Температура хранения	-40...+80 °С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Установочный фланец	F05
Вес	0,99 кг

- Это устройство предназначено для использования в стационарных системах ОВиК и не должно использоваться за пределами указанной области применения, особенно на воздушных судах или в любых других воздушных транспортных средствах.
- Наружное применение: возможно только в том случае, если никакая (морская) вода, снег, лед, инсоляция или агрессивные газы не влияют непосредственно на привод, и это гарантирует, что условия окружающей среды остаются в любое время в пределах пороговых значений согласно паспорту.
- Только уполномоченные специалисты могут выполнять установку. Все применимые правовые или институциональные правила установки должны быть соблюдены во время установки.
- Переключатель для изменения направления вращения может использоваться только авторизованными специалистами. Направление вращения не должно, в частности, изменяться в цепи защиты от замерзания.
- Устройство может быть вскрыто только производителем. Оно не содержит каких-либо частей, которые могут быть заменены или отремонтированы пользователем.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты и не должно утилизироваться как бытовые отходы. Все местные действующие правила и требования должны быть соблюдены.

Габаритные размеры (мм)

