


# TR230-3 Поворотный электропривод для шаровых кранов



## Схема подключения

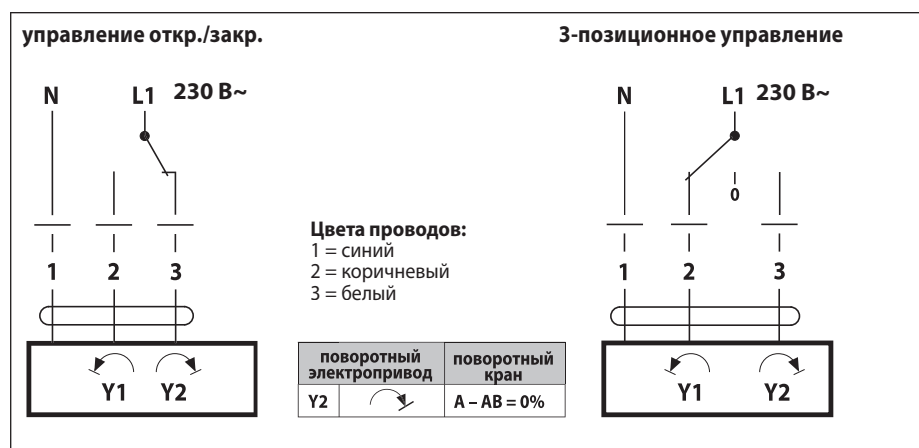

## Технические данные

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение           | 230 В ~ 50/60 Гц                                   |
| Диапазон номинального напряжения | 207...253 В ~                                      |
| Расчетная мощность               | 1 ВА                                               |
| Потребляемая мощность:           | 1 Вт                                               |
| Соединение:                      | Кабель: 1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>              |
| Параллельное соединение          | невозможно                                         |
| Крутящий момент (номинальный)    | Мин. 2 Нм                                          |
| Ручное управление                | Редуктор выводится из зацепления при помощи рычага |
| Время поворота                   | 105 с / 90°                                        |
| Уровень шума                     | 35 дБ                                              |
| Индикация положения              | Механический указатель                             |
| Класс защиты                     | II все изолировано                                 |
| Степень защиты корпуса           | IP40                                               |
| Температура окружающей среды     | -7...+50° С                                        |
| Температура хранения             | -40...+80° С                                       |
| Влажность окружающей среды       | 95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)            |
| Техническое обслуживание         | Не требуется                                       |
| Вес                              | 0,27 кг                                            |

Для применения с теплоносителем макс. 100 °С

## Поворотный электропривод для шаровых кранов

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление: 3-позиционное

### Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровый кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

### Высокая функциональная надежность


Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

### Ручное управление


Возможно ручное управление при помощи рычага (при нажатом рычаге с самовозвратом редуктор выводится из зацепления)

Продолжительность импульса ≥ 0,5 с.


## Габаритные размеры (мм)

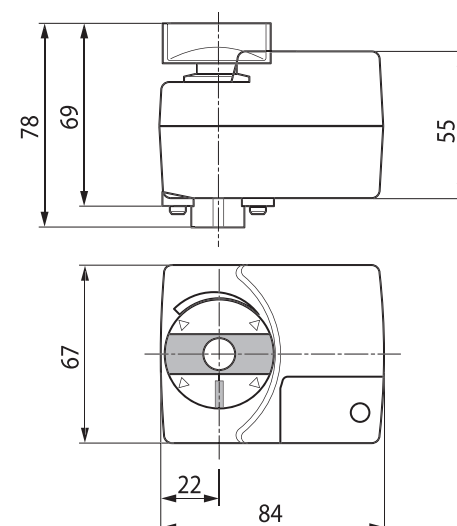

## Установка поворотного электропривода TR... на шаровой кран R...

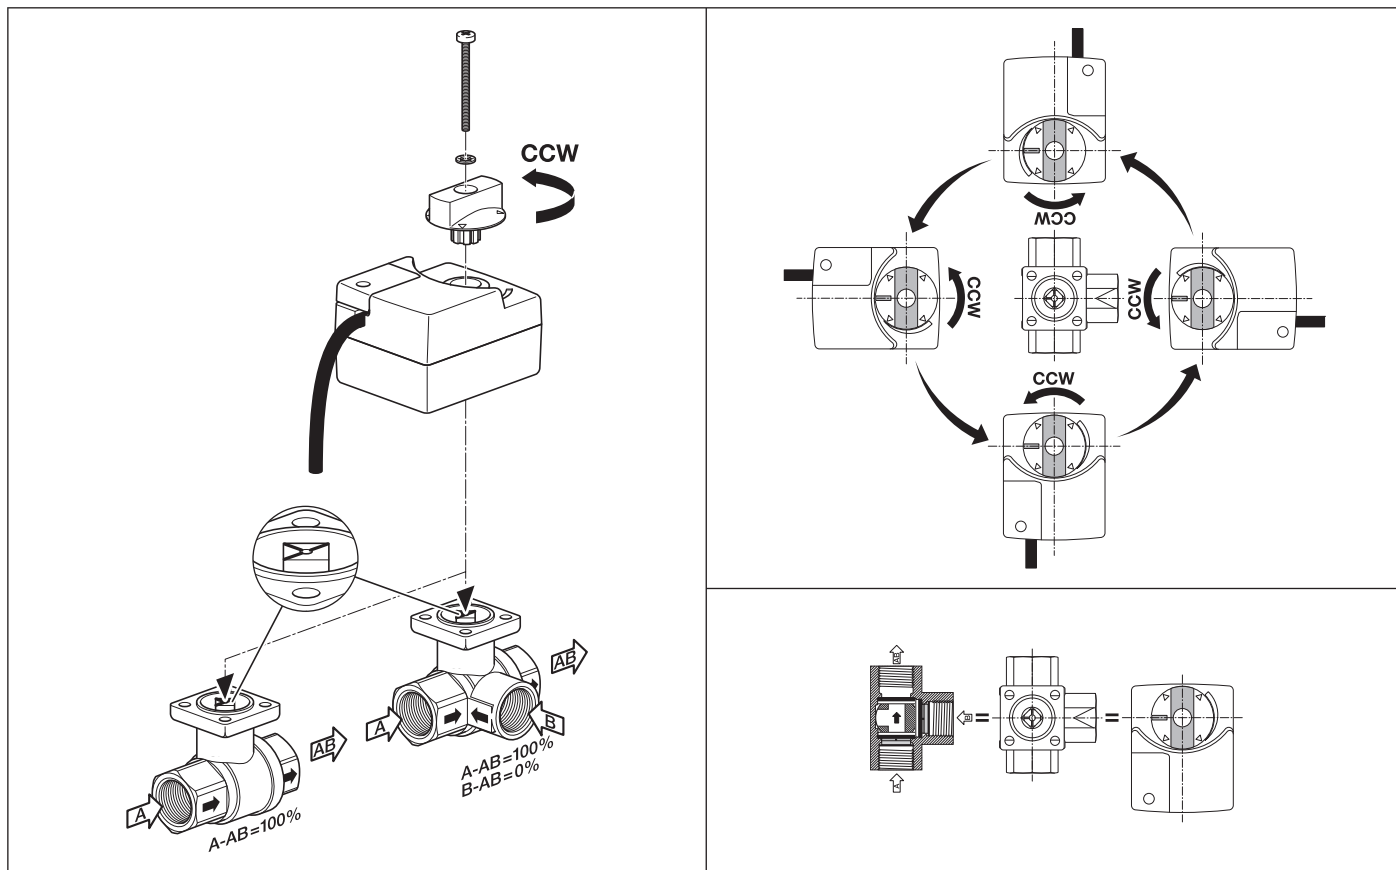

## Габаритные размеры устройства в сборе, TR... + R...

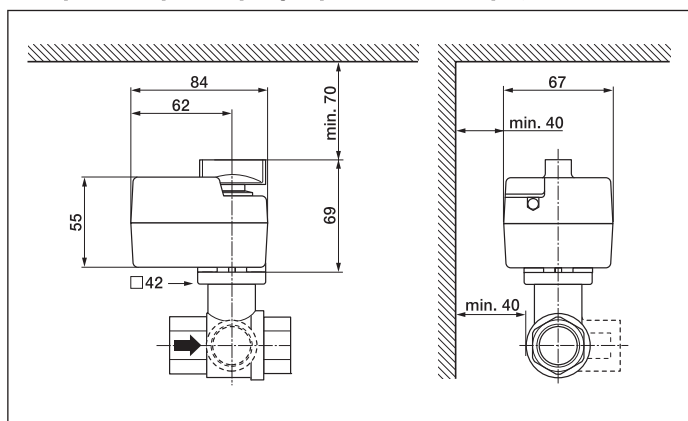

### Условия поставки R...+TR...

- Шаровой кран открыт
- Рычаг поворотного электропривода в конечном положении против часовой стрелки (ccw)
- Кабель подключен к порту A