

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ

Полноростовой турникет РСТ 600 [стр. 72](#)



turniket-rf.ru

Полноростовой турникет РСТ 700 [стр. 74](#)



Полноростовой турникет РСТ 800 [стр. 76](#)



Полноростовой турникет РСТ 1200 [стр. 78](#)





Полноростовой турникет РСТ 1400 [стр. 80](#)




Полноростовой турникет РСТ 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1400x1200x2310 мм**
 Габариты упаковки **1400x650x2200 мм**
 Масса нетто **165 кг**
 Масса брутто **210 кг**
 Ширина прохода **600 мм**
 Длина штанги **570 мм**
 Тип **механический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **25-30 чел./мин**
 Время открытия **0,2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Степень защищенности **IP 54**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Угол поворота штанги **120°**
 Направление вращения штанги **однаправленное/двухнаправленное (управляемое)**
 Тяговое усилие штанги **3 кг**
 Электромеханический привод **есть**
 Средняя наработка на отказ **≥ 5 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220 В/50 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства поворотной штанги **12 В**
 Потребляемая мощность **50 Вт**
 Влажность **5% ~ 90%**
 Рабочая температура **-25 - +60 °C**

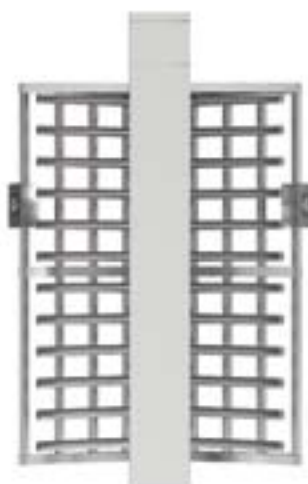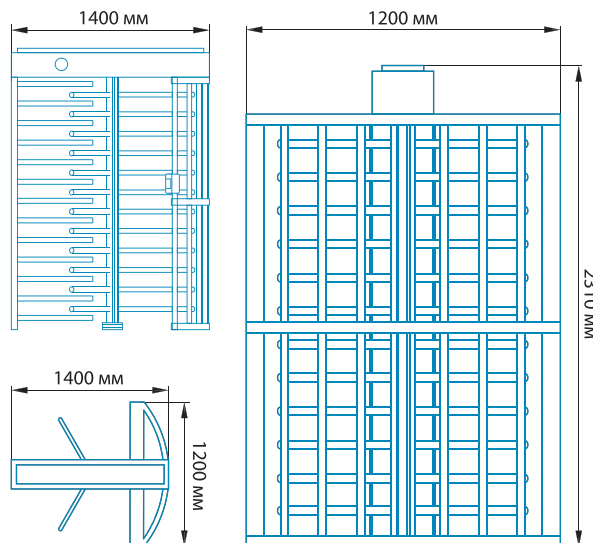

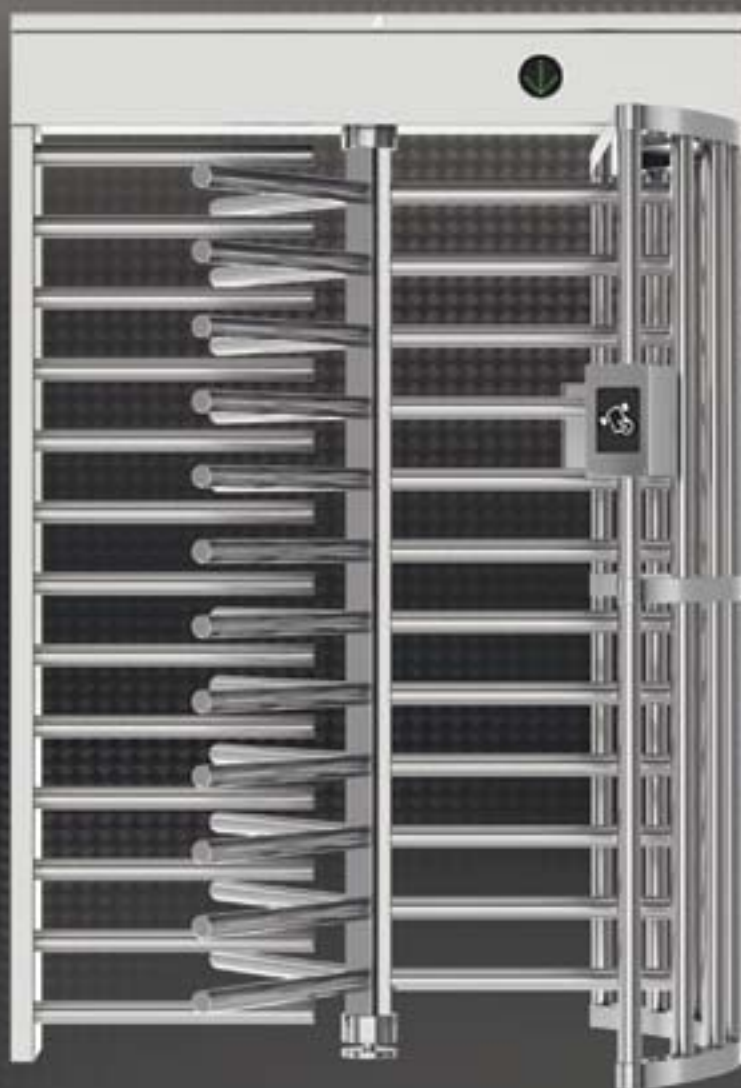


turniket-rf.ru



Полноростовой турникет РСТ 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 1400x1395x2220 мм
 Габариты упаковки 1975x1085x935 и 2100x1435x735 мм
 Масса нетто 200 кг
 Масса брутто 241 кг
 Ширина прохода 580 мм
 Длина штанги 550 мм
 Тип механический
 Интерфейс управления сухой контакт
 Пропускная способность 15-30 чел./мин
 Время открытия 0,2 сек.
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
 Степень защищенности IP 54
 Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
 Способ разблокировки при отключении электричества
 Угол поворота штанги 120°
 Направление вращения штанги однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
 Средняя наработка на отказ $\geq 2\,000\,000$ проходов
 Контроль прохода по одному есть
 Встроенная индикация режимов работы есть
 Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
 Комплект считывателей HID, EM-Marine
 Источник электропитания 220 В
 Напряжение питания 220 В/50 Гц
 Рабочее напряжение 24 В
 Влажность 0% ~ 95%
 Рабочая температура -28 - +60 °C

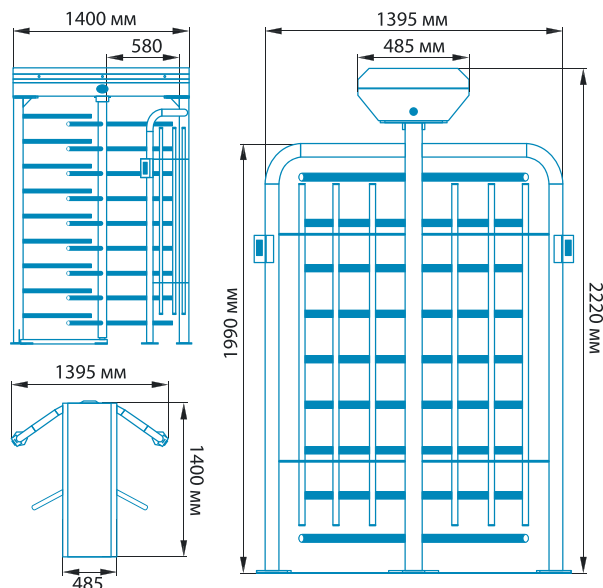




turniket-rf.ru



Полноростовой турникет РСТ 800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешние габариты 1500x1500x2300 мм
- Ширина прохода 650 мм
- Длина штанги 600 мм
- Тип механический
- Интерфейс управления сухой контакт
- Пропускная способность 35-40 чел./мин
- Время открытия 0,2 сек.
- Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
- Степень защищенности IP 54
- Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
- Угол поворота штанги 120°
- Направление вращения штанги однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
- Средняя наработка на отказ ≥ 5 000 000 проходов
- Контроль прохода по одному есть
- Встроенная индикация режимов работы есть
- Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
- Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
- Комплект считывателей HID, EM-Marine
- Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт
- Источник электропитания 220 В
- Напряжение питания 220 В/50 Гц
- Рабочее напряжение 24 В
- Влажность 0% ~ 95%
- Рабочая температура -30 - +70 °C

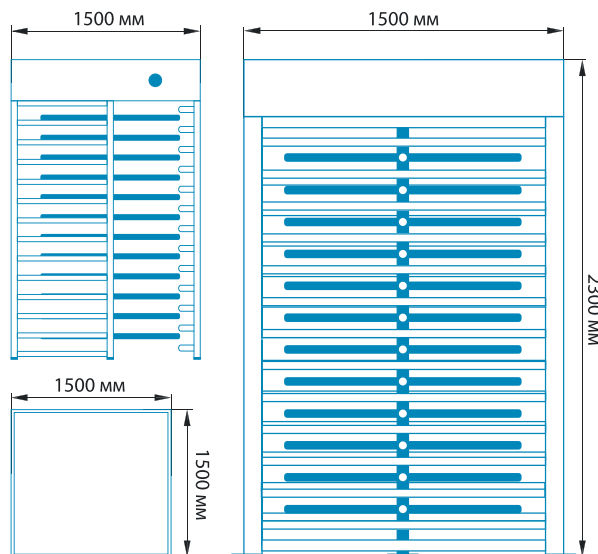





turniket-rf.ru



Полноростовой турникет РСТ 1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 2100x1500x2310 мм
 Габариты упаковки 1700x800x2200 мм
 Масса нетто 240 кг
 Масса брутто 360 кг
 Ширина прохода 580 мм
 Длина штанги 550 мм
 Тип механический
 Интерфейс управления сухой контакт
 Пропускная способность 25-30 чел./мин
 Время открытия 0,2 сек.
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
 Степень защищенности IP 54
 Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
 Угол поворота штанги 120°
 Направление вращения штанги однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
 Тяговое усилие штанги 3 кг
 Электромеханический привод есть
 Средняя наработка на отказ ≥ 5 000 000 проходов
 Контроль прохода по одному есть
 Встроенная индикация режимов работы есть
 Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
 Комплект считывателей HID, EM-Marine
 Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт
 Источник электропитания 220 В
 Напряжение питания 220 В/50 Гц
 Рабочее напряжение 24 В
 Напряжение индикаторной лампы 12 В
 Напряжение устройства поворотной штанги 12 В
 Потребляемая мощность 50 Вт
 Влажность 5% ~ 90%
 Рабочая температура -25 - +60 °C

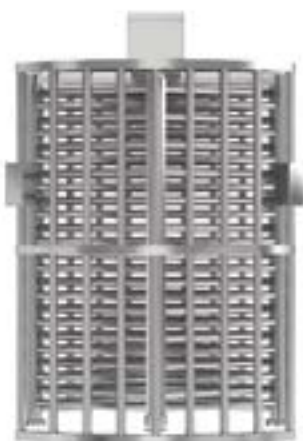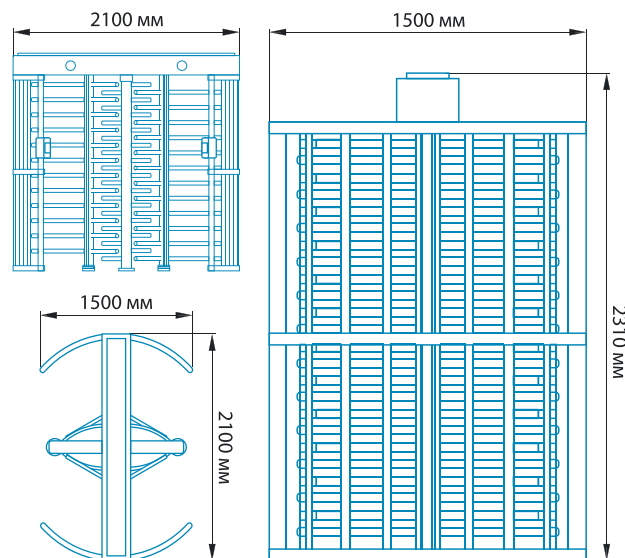



turniket-rf.ru



Полноростовой турникет РСТ 1400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 2018x1397x2220 мм

Габариты упаковки 2120x600x460 и

1670x1510x217 мм

Масса нетто 350 кг

Масса брутто 400 кг

Ширина прохода 580 мм

Длина штанги 520 мм

Тип механический

Интерфейс управления сухой контакт

Пропускная способность 25-30 чел./мин

Время открытия 0,2 сек.

Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304

Степень защищенности IP 54

Место установки внутри помещения или снаружи
(под навесом)

Способ разблокировки при отключении электричества

Угол поворота штанги 120°

Направление вращения штанги однонаправленное/
двунаправленное (управляемое)

Средняя наработка на отказ ≥ 2 000 000 проходов

Контроль прохода по одному есть

Встроенная индикация режимов работы есть

Штатные места для установки устройств
считывания карт 2 шт.

Возможность установки дополнительных
биометрических устройств есть

Комплект считывателей HID, EM-Marine


Источник электропитания 220 В

Напряжение питания 220 В/50 Гц

Рабочее напряжение 24 В

Влажность 0% ~ 95%

Рабочая температура -28 - +60°C

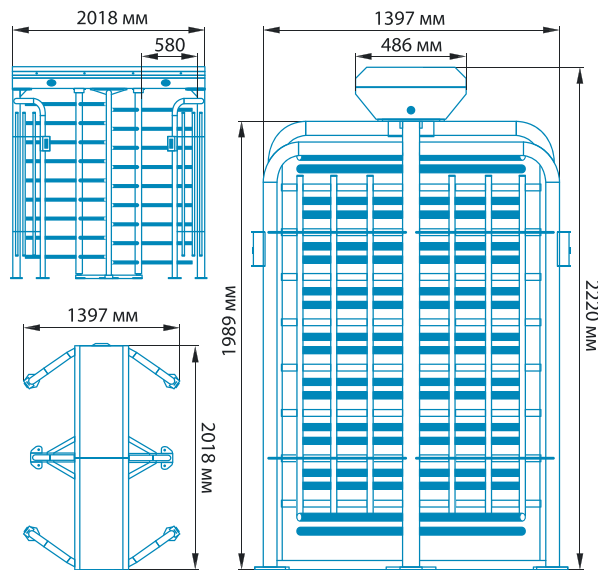



turniket-rf.ru

