

КАЛИТКИ

Калитка КЛ 500 [стр. 84](#)



turniket-rf.ru

Калитка КЛ 600 [стр. 86](#)




Калитка КЛ 700 [стр. 88](#)



Калитка КЛ 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешние габариты **185x200x1100 мм**
 Габариты упаковки **280x280x1160 мм**
 Масса нетто **31 кг**
 Масса брутто **38 кг**
 Ширина прохода **800 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **автоматический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **35-40 чел./мин**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Материал створок **закаленное стекло/нержавеющая сталь AISI 304 (на выбор)**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ открывания створок **при отключении электричества/с пульта**
 Направление открывания створок **однаправленное/двунаправленное (управляемое)**
 Средняя наработка на отказ **≥ 2 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **200-240 В/50-60 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Влажность **5% ~ 80%**
 Рабочая температура **-28 - +60 °C**

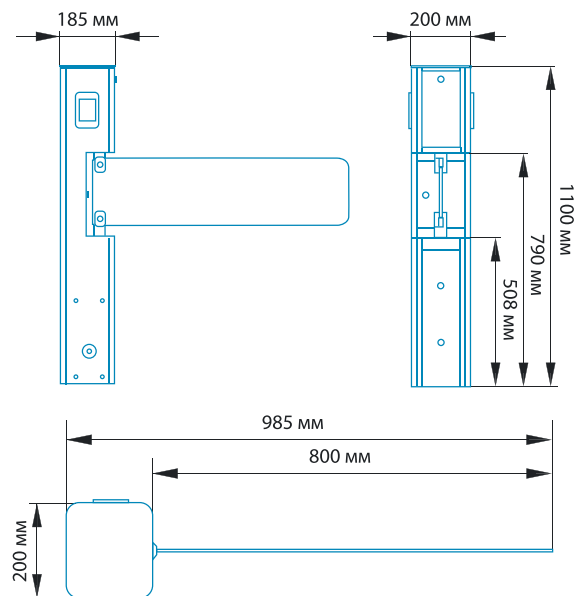



turniket-rf.ru



Калитка КЛ 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 200x200x980 мм

Масса нетто 35 кг

Масса брутто 50 кг

Ширина прохода 600 мм

Режим «антипаника» автоматический/ручной

Тип автоматический

Интерфейс управления сухой контакт

Пропускная способность 30-35 чел./мин

Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304

Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)

Способ открывания створок при отключении электричества/с пульта

Направление открывания створок однонаправленное/двунаправленное (управляемое)

Средняя наработка на отказ $\geq 5\,000\,000$ проходов

Встроенная индикация режимов работы есть

Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.

Возможность установки дополнительных

биометрических устройств есть

Комплект считывателей HID, EM-Marine

Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт



Источник электропитания 220 В

Напряжение питания 220 В/50 Гц

Рабочее напряжение 24 В

Влажность 30% ~ 95%

Рабочая температура -40 - +70 °C

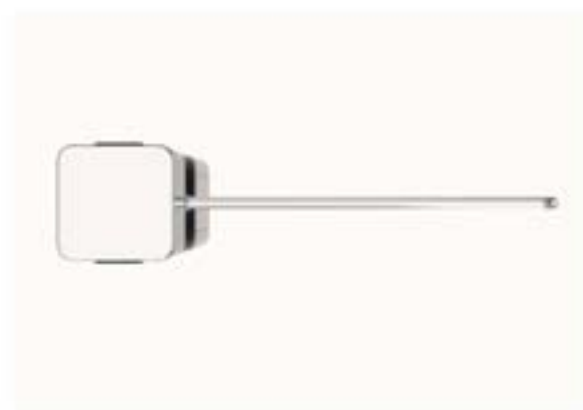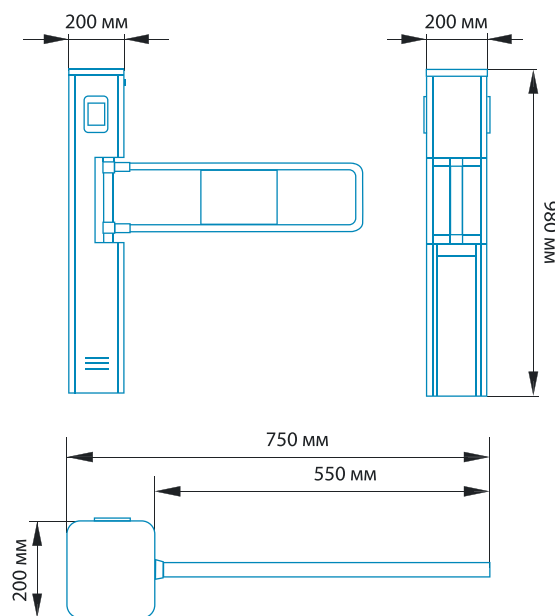







turniket-rf.ru




Калитка КЛ 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешние габариты **168x168x1050 мм**
- Ширина прохода **650 мм**
- Ширина створки **600 мм**
- Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
- Тип **автоматический**
- Интерфейс управления **сухой контакт**
- Пропускная способность **25-30 чел./мин**
- Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
- Материал створки **акрил**
- Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
- Способ открывания створок **при отключении электричества/с пульта**
- Направление открывания створок **однаправленное/двунаправленное (управляемое)**
- Средняя наработка на отказ **≥ 9 000 000 проходов**
- Контроль прохода по одному **есть**
- Встроенная индикация режимов работы **есть**
- Штатные места для установки устройств считывания карт **1 шт.**
- Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
- Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
- Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
- Источник электропитания **220 В**
- Напряжение питания **220 В/50 Гц**
- Рабочее напряжение **24 В**
- Влажность **5% ~ 95%**
- Рабочая температура **-20 - +75 °C**

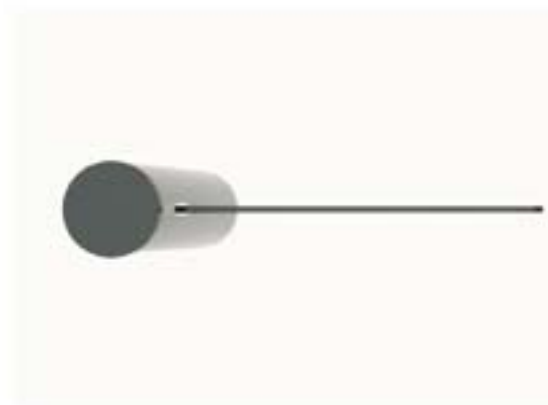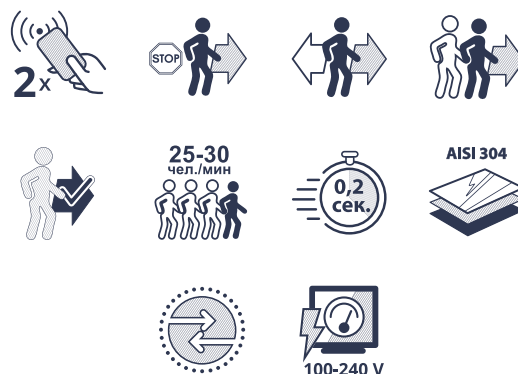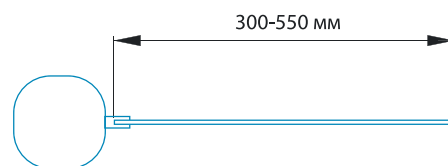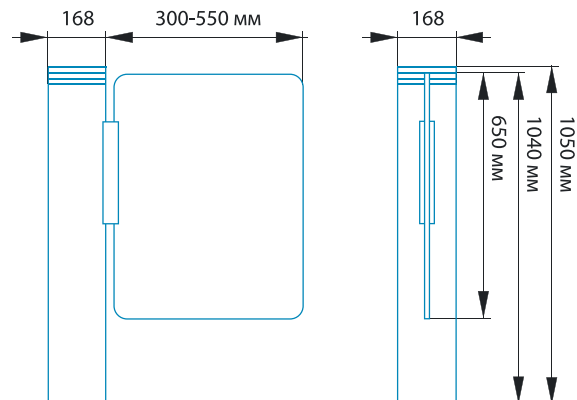

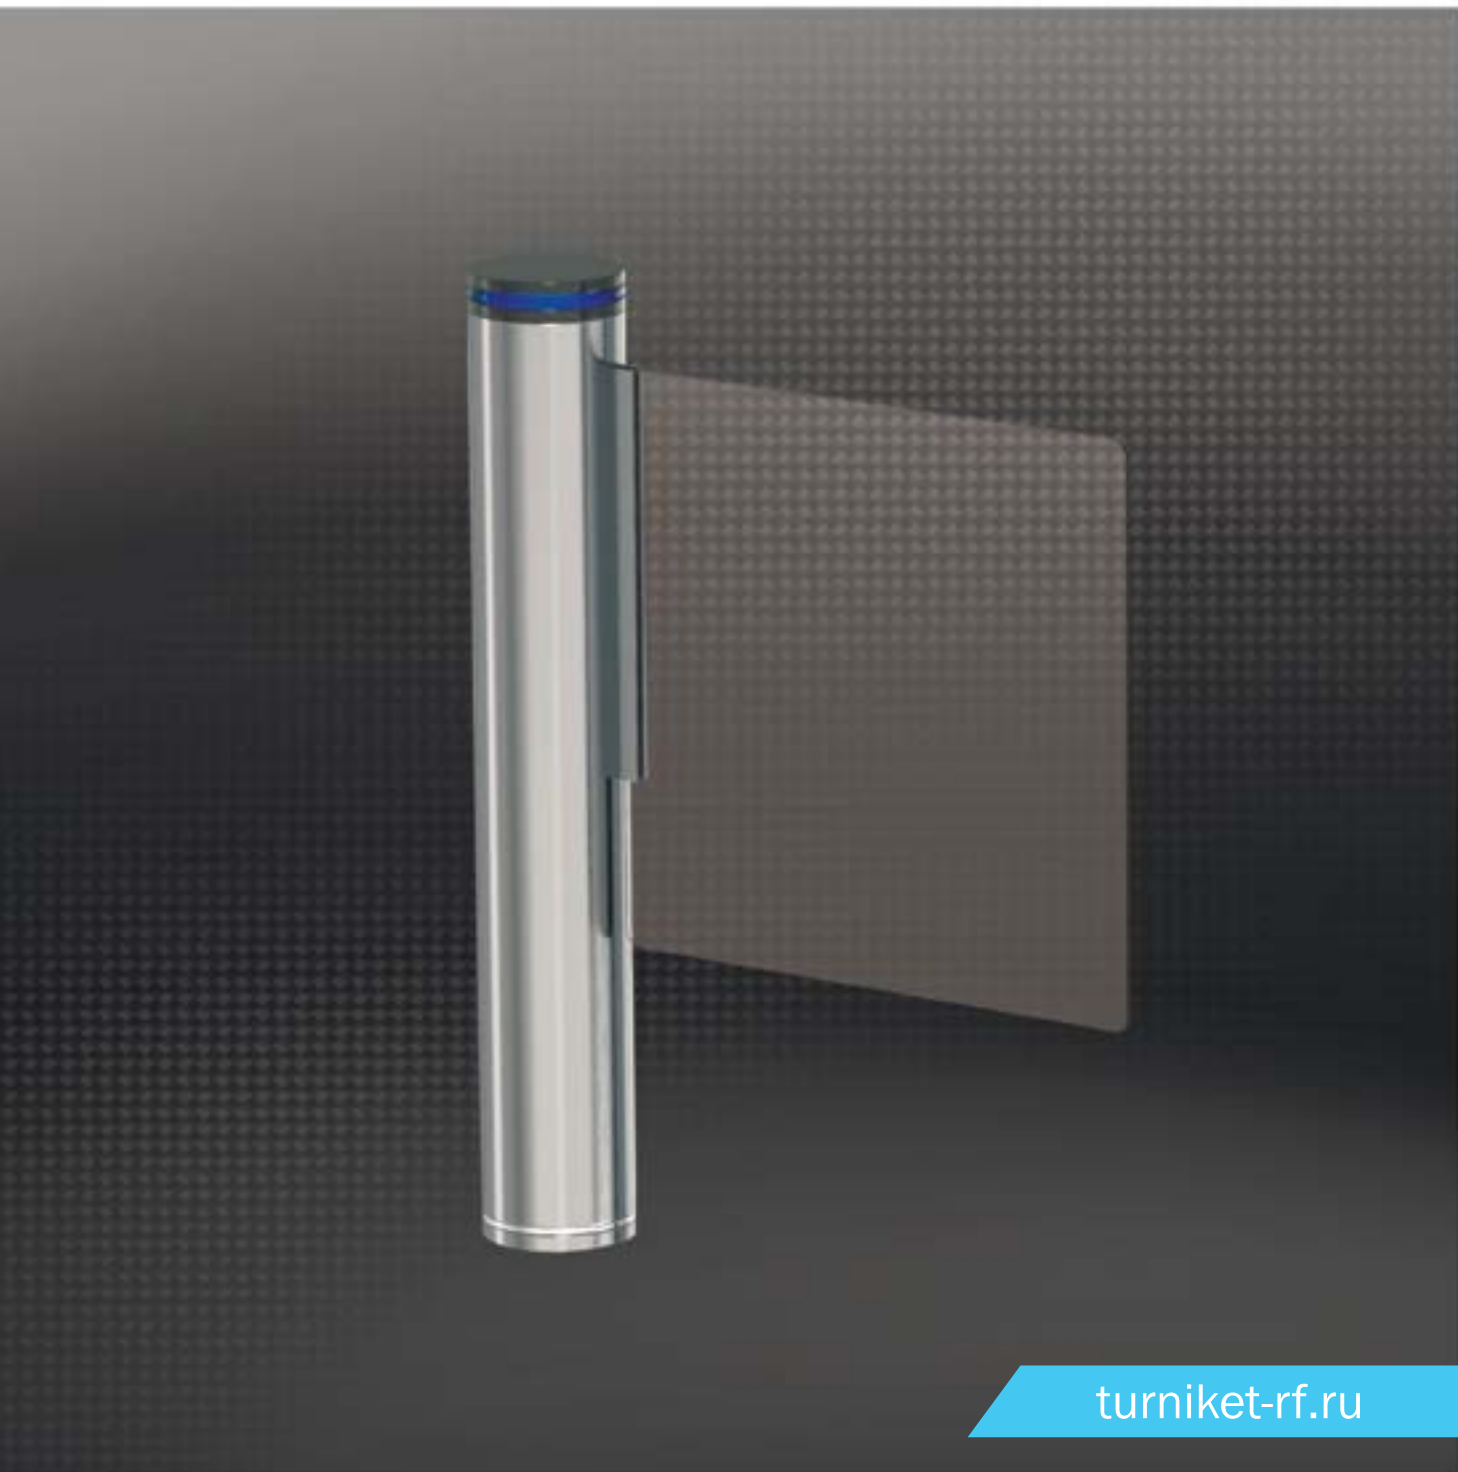

turniket-rf.ru

