

СКОРОСТНЫЕ ТУРНИКЕТЫ

Скоростной турникет СКП 600 [стр. 62](#)



Скоростной турникет СКП 1200 [стр. 64](#)



Скоростной турникет СКП 700 [стр. 66](#)




Скоростной турникет СКП 1400 [стр. 68](#)



Скоростной турникет СКП 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1400x350x985 мм**
 Габариты упаковки **1485x435x1035 мм**
 Масса нетто **95 кг**
 Масса брутто **115 кг**
 Ширина прохода **650 мм**
 Ширина створки **350 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **автоматический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **35-40 чел./мин**
 Время открытия **0,2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Материал створок **акрил**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ открывания створок **при отключении электричества/с пульта**
 Направление открывания створок **однаправленное (управляемое)**
 Средняя наработка на отказ **≥ 5 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220 В/50 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства откидных створок **12 В**
 Потребляемая мощность **40 Вт**
 Влажность **5% ~ 90%**
 Рабочая температура **-25 - +60 °C**

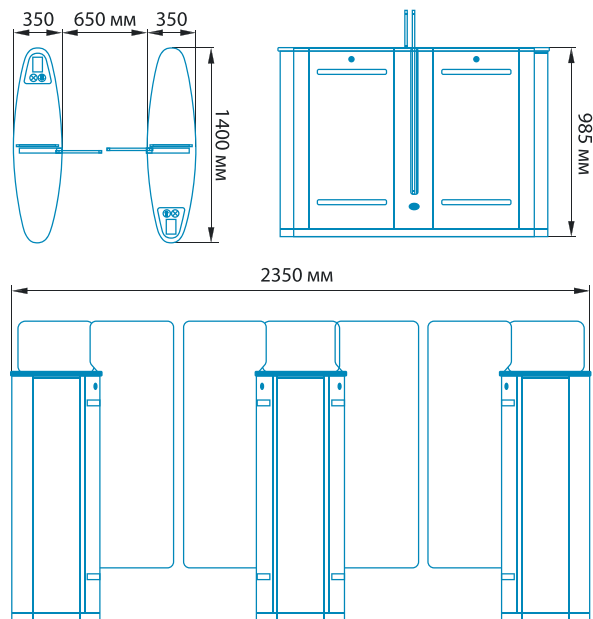




turniket-rf.ru



Скоростной турникет СКП 1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 1400x350x985 мм
 Габариты упаковки 1485x435x1035 мм
 Масса нетто 125 кг
 Масса брутто 145 кг
 Ширина прохода 650 мм
 Ширина створки 350 мм
 Режим «антипаника» автоматический/ручной
 Тип автоматический
 Интерфейс управления сухой контакт
 Пропускная способность 35-40 чел./мин
 Время открытия 0,2 сек.
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
 Материал створок акрил
 Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
 Способ открывания створок при отключении электричества/с пульта
 Направление открывания створок одностороннее (управляемое)
 Средняя наработка на отказ $\geq 5\,000\,000$ проходов
 Контроль прохода по одному есть
 Встроенная индикация режимов работы есть
 Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
 Комплект считывателей HID, EM-Marine
 Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт
 Источник электропитания 220 В
 Напряжение питания 220 В/50 Гц
 Рабочее напряжение 24 В
 Напряжение индикаторной лампы 12 В
 Напряжение устройства откидных створок 12 В
 Потребляемая мощность 40 Вт
 Влажность 5% ~ 90%
 Рабочая температура -25 - +60°C

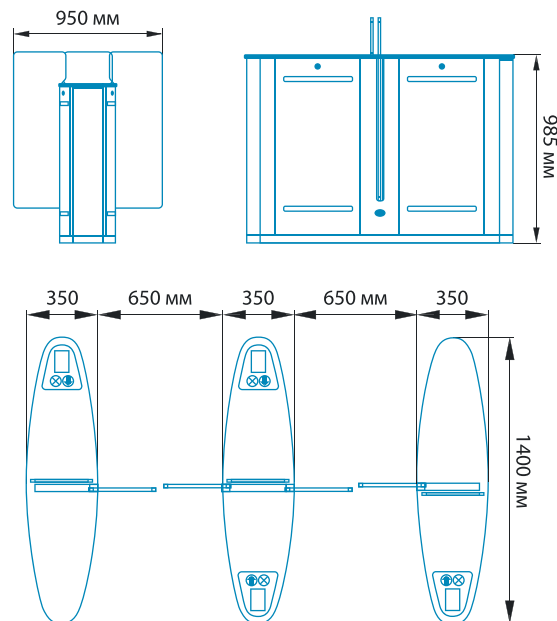





turniket-rf.ru



Скоростной турникет СКП 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1200x310x1020 мм**
 Габариты упаковки **1400x400x1100 мм**
 Масса нетто **63 кг**
 Масса брутто **98 кг**
 Ширина прохода **600 мм**
 Ширина створки **270 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **автоматический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **25-42 чел./мин**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Материал створок **акрил**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ открывания створок **при отключении электричества/с пульта**
 Направление открывания створок **однаправленное**
 Средняя наработка на отказ **≥ 2 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220-240 В/50-60 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Влажность **5% ~ 80%**
 Рабочая температура **-28 - +60 °C**

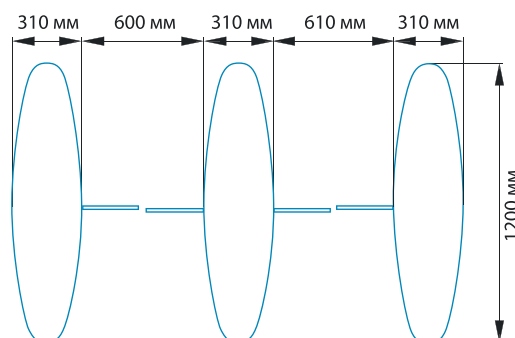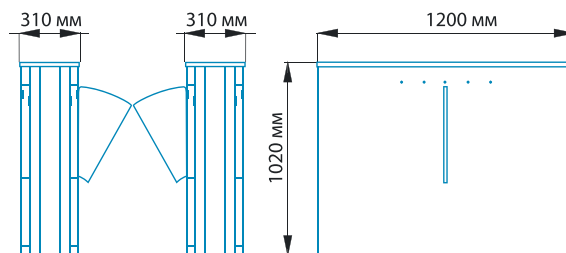



turniket-rf.ru



Скоростной турникет СКП 1400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1200x310x1020 мм**

Габариты упаковки **1400x400x1100 мм**

Масса нетто **81 кг**

Масса брутто **116 кг**

Ширина прохода **600 мм**

Ширина створки **270 мм**

Режим «антипаника» **автоматический/ручной**

Тип **автоматический**

Интерфейс управления **сухой контакт**

Пропускная способность **25-40 чел./мин**

Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**

Материал створок **акрил**

Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**

Способ открывания створок **при отключении**

электричества/с пульта

Направление открывания створок **одностороннее**

Средняя наработка на отказ **≥ 2 000 000 проходов**

Контроль прохода по одному **есть**

Встроенная индикация режимов работы **есть**

Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**

Возможность установки дополнительных

биометрических устройств **есть**

Комплект считывателей **HID, EM-Marine**

Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**

Источник электропитания **220 В**


Напряжение питания **220-240 В/50-60 Гц**


Рабочее напряжение **24 В**

Напряжение индикаторной лампы **12 Вт**

Влажность **5% ~ 80%**

Рабочая температура **-28 - +60 °C**

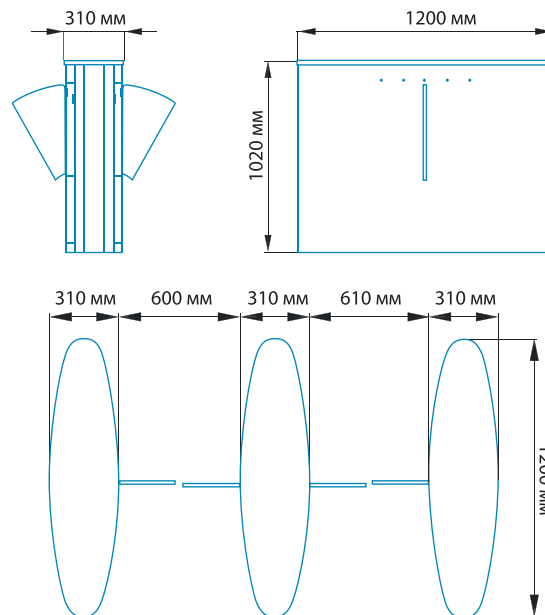

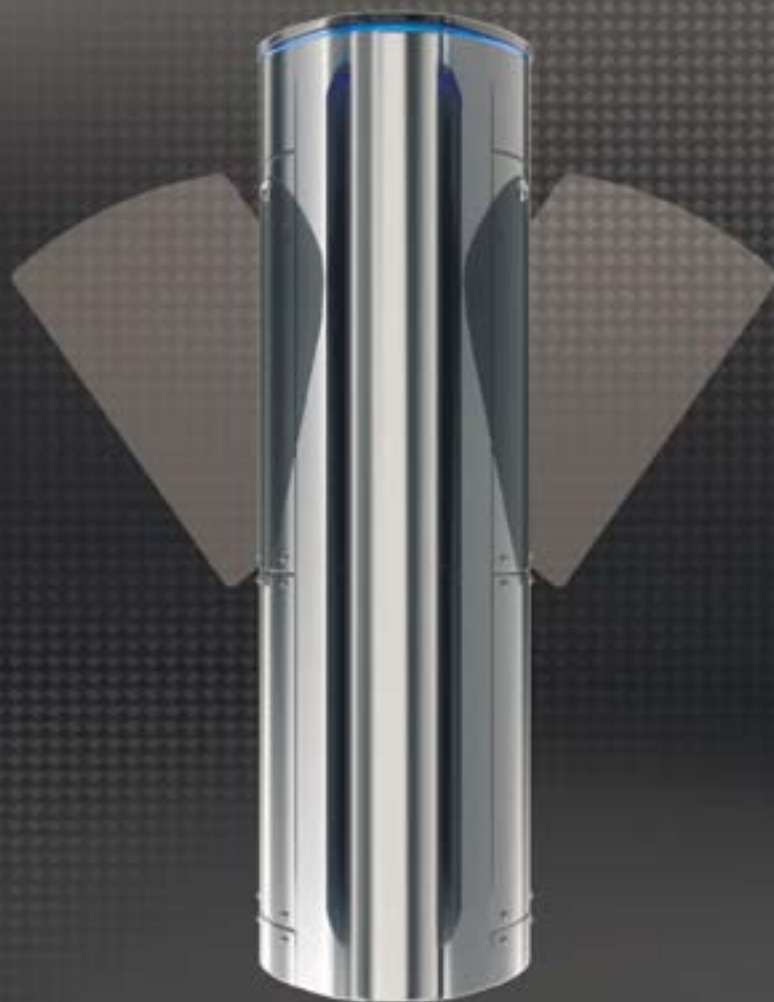

turniket-rf.ru



ПОЛНОРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ

Полноростовой турникет РСТ 600 [стр. 72](#)



turniket-rf.ru