

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ

Тумбовый турникет ТМБ 600 механический [стр. 16](#)



turniket-rf.ru

Тумбовый турникет ТМБ 700 [стр. 18](#)
механический



Тумбовый турникет ТМБ 800 [стр. 20](#)
механический



Тумбовый турникет ТМБ 900 [стр. 22](#)
механический



Тумбовый турникет ТМБ 1000 [стр. 24](#)
автоматический



Тумбовый турникет ТМБ 1100 [стр. 26](#)
автоматический




Тумбовый турникет ТМБ 1200 [стр. 28](#)
механический



Тумбовый трипод ТМБ 600 механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 1210x285x965 мм
 Габариты упаковки 1310x330x1025 мм
 Масса нетто 52 кг
 Масса брутто 72 кг
 Ширина прохода 650 мм
 Длина штанги 600 мм
 Режим «антипаника» автоматический/ручной
 Тип механический
 Интерфейс управления сухой контакт
 Пропускная способность 30-45 чел./мин
 Время открытия 0,2 сек.
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
 Толщина верхней крышки 1.5 мм
 Толщина корпуса 1.2 мм
 Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
 Способ опускания штанги при отключении электричества/с пульта
 Направление вращения штанги однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
 Способ позиционирования запирающей штанги автоматический/ручной
 Максимально допустимая осевая нагрузка 60 кг
 Тяговое усилие штанги 3 кг
 Электромеханический привод есть
 Средняя наработка на отказ $\geq 5\,000\,000$ проходов
 Контроль прохода по одному есть
 Встроенная индикация режимов работы есть
 Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
 Комплект считывателей HID, EM-Marine
 Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт
 Источник электропитания 220 В
 Напряжение питания 220 В/50 Гц
 Рабочее напряжение 24 В
 Напряжение индикаторной лампы 12 В
 Напряжение устройства откидной штанги 12 В
 Потребляемая мощность 40 Вт
 Влажность 5% ~ 90%
 Рабочая температура -25 - +60°C

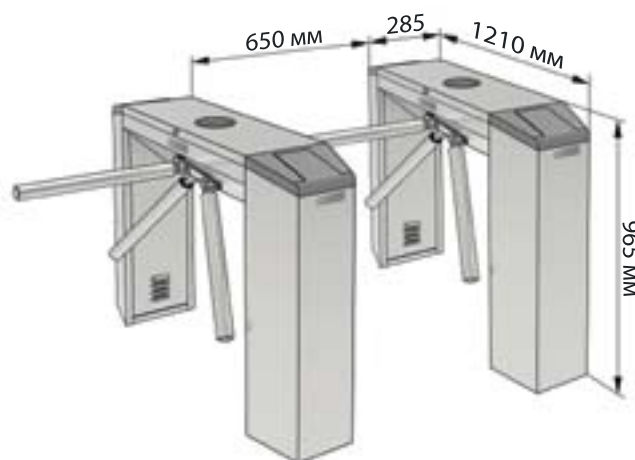





turniket-rf.ru



Тумбовый трипод ТМБ 700 механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **940x260x980 мм**
 Габариты упаковки **1000x340x1050 мм**
 Масса нетто **38 кг**
 Масса брутто **43 кг**
 Ширина прохода **570 мм**
 Длина штанги **500 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **механический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **25-30 чел./мин**
 Время открытия **0,2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ опускания штанги **при отключении электричества/с пульта**
 Направление вращения штанги **однаправленное/двухнаправленное (управляемое)**
 Средняя наработка на отказ **≥ 1 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220 В/50-60 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства откидной штанги **24 В**
 Влажность **5% ~ 80%**
 Рабочая температура **-28 - +60 °C**

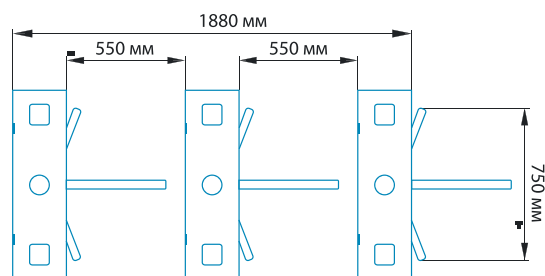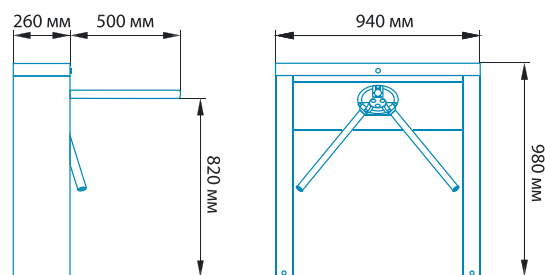





turniket-rf.ru



Тумбовый трипод ТМБ 800 механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1100x280x980 мм**
 Габариты упаковки **1195x380x1065 мм**
 Масса нетто **46 кг**
 Масса брутто **54 кг**
 Ширина прохода **570 мм**
 Длина штанги **520 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **механический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **25-30 чел./мин**
 Время открытия **0.2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ опускания штанги **при отключении электричества/с пульта**
 Направление вращения штанги **однаправленное/двунаправленное (управляемое)**
 Способ позиционирования запирающей штанги **автоматический/ручной**
 Средняя наработка на отказ **≥ 1 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220-240 В/50-60 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства откидной штанги **24 В**
 Влажность **20% ~ 95%**
 Рабочая температура **-28 - +60 °C**

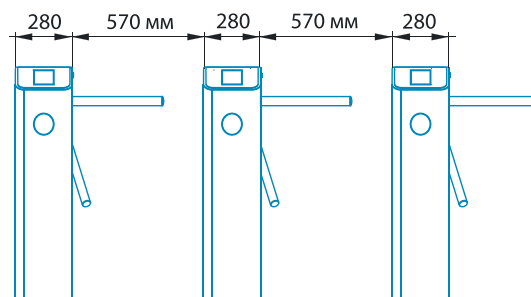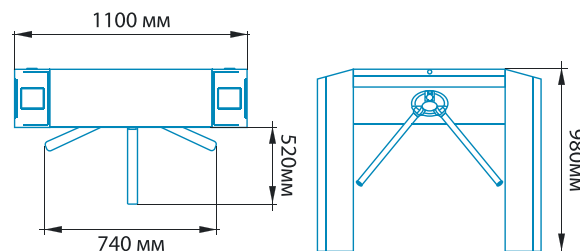





turniket-rf.ru



Тумбовый трипод ТМБ 900 механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1110x180x980 мм**
 Габариты упаковки **1200x280x1080 мм**
 Масса нетто **45 кг**
 Масса брутто **53 кг**
 Ширина прохода **550 мм**
 Длина штанги **500 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **механический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **25-48 чел./мин**
 Время открытия **0,2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ опускания штанги **при отключении электричества/с пульта**
 Направление вращения штанги **однаправленное/двунаправленное (управляемое)**
 Средняя наработка на отказ **≥ 2 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220 В/50 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства откидной штанги **24 В**
 Влажность **5% ~ 85%**
 Рабочая температура **-28 - +60°C**

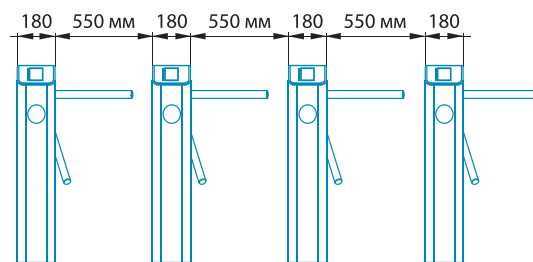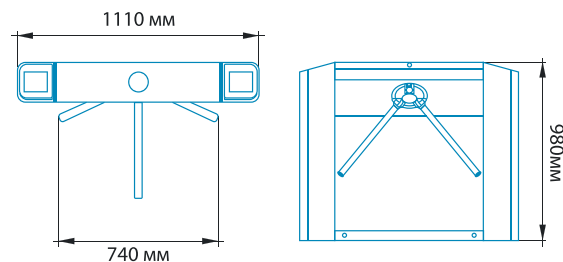





turniket-rf.ru



Тумбовый трипод ТМБ 1000 автоматический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 1200x280x980 мм
 Габариты упаковки 1280x360x1025 см
 Масса нетто 48 кг
 Масса брутто 68 кг
 Ширина прохода 660 мм
 Длина штанги 610 мм
 Режим «антипаника» автоматический/ручной
 Тип автоматический
 Интерфейс управления сухой контакт
 Пропускная способность 30-45 чел./мин
 Время открытия 0,2 сек.
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
 Толщина верхней крышки 1,5 мм
 Толщина корпуса 1,2 мм
 Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
 Способ опускания штанги при отключении электричества/с пульта
 Направление вращения штанги однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
 Способ позиционирования запирающей штанги автоматический/ручной
 Максимально допустимая осевая нагрузка 60 кг
 Тяговое усилие штанги 3 кг
 Электромеханический привод есть
 Средняя наработка на отказ $\geq 5\,000\,000$ проходов
 Контроль прохода по одному есть
 Встроенная индикация режимов работы есть
 Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
 Комплект считывателей HID, EM-Marine
 Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт
 Источник электропитания 220 В
 Напряжение питания 220 В/50 Гц
 Рабочее напряжение 24 В
 Напряжение индикаторной лампы 12 В
 Напряжение устройства откидной штанги 12 В
 Потребляемая мощность 40 Вт
 Влажность 5% ~ 90%
 Рабочая температура -25 - +60°C

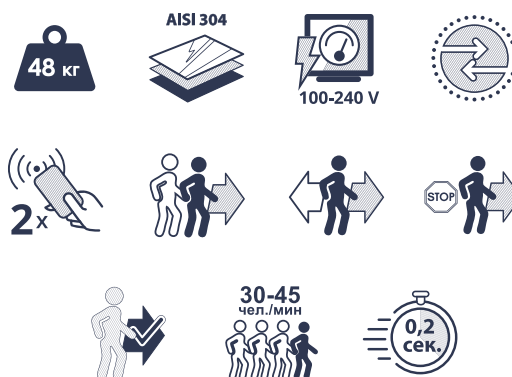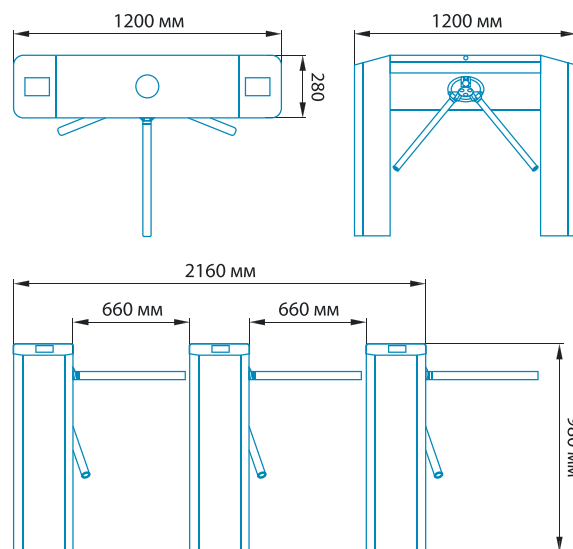




turniket-rf.ru



Тумбовый трипод ТМБ 1100 автоматический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1200x310x1020 мм**
 Габариты упаковки **1310x420x1100 мм**
 Масса нетто **60 кг**
 Масса брутто **90 кг**
 Ширина прохода **550 мм**
 Длина штанги **500 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **автоматический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **25-30 чел./мин**
 Время открытия **0,2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ опускания штанги **при отключении электричества/с пульта**
 Направление вращения штанги **однаправленное/двунаправленное (управляемое)**
 Средняя наработка на отказ **≥ 2 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220 В/50 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства откидной штанги **24 В**
 Влажность **5% ~ 80%**
 Рабочая температура **-28 - +60°C**

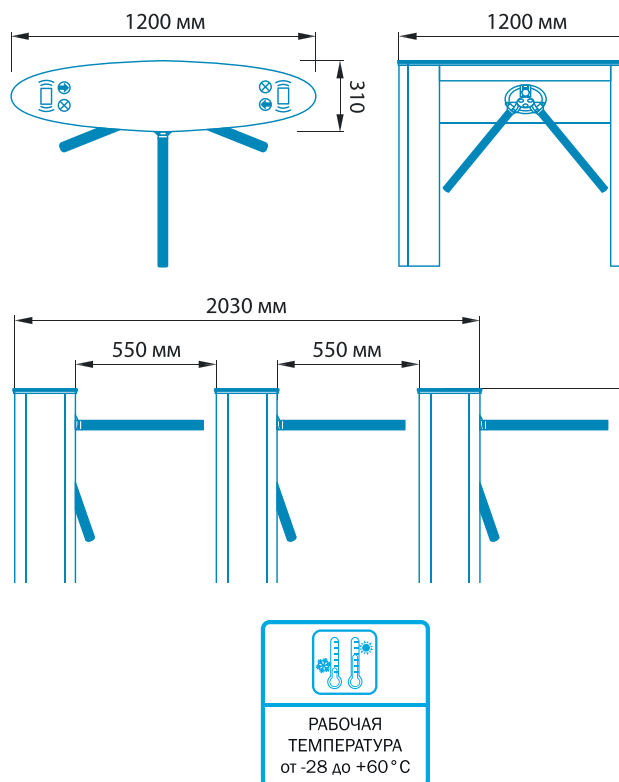




turniket-rf.ru



Тумбовый трипод ТМБ 1200 механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **1120x315x985 мм**
 Габариты упаковки **1200x440x1080 мм**
 Масса нетто **65 кг**
 Масса брутто **75 кг**
 Ширина прохода **570 мм**
 Длина штанги **520 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **механический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **25-30 чел./мин**
 Время открытия **0,2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ опускания штанги **при отключении электричества/с пульта**
 Направление вращения штанги **однаправленное/двунаправленное (управляемое)**
 Средняя наработка на отказ **≥ 1 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220 В/50 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства откидной штанги **24 В**
 Влажность **5% ~ 80%**
 Рабочая температура **-28 - +60 °C**

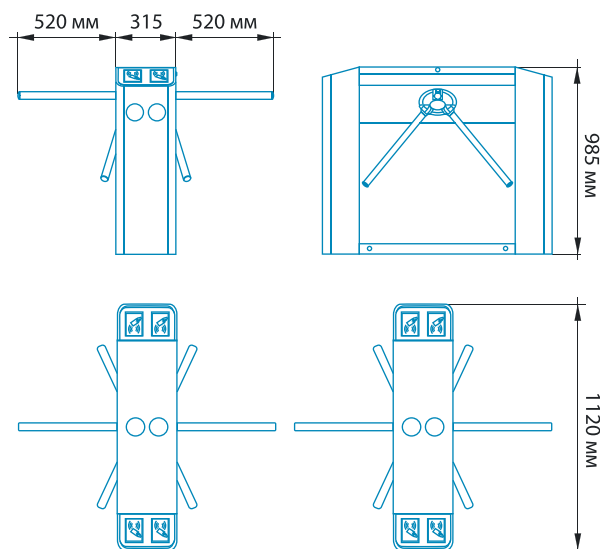



turniket-rf.ru

