

ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ

Турникет-трипод ТРД 600 механический [стр. 8](#)



turniket-rf.ru

Турникет-трипод ТРД 700 механический [стр. 10](#)




Турникет-трипод ТРД 1000 автоматический [стр. 12](#)



Турникет-трипод ТРД 600 механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 480x280x960 мм
 Габариты упаковки 560x365x1010 мм
 Масса нетто 44 кг
 Масса брутто 64 кг
 Ширина прохода 650 мм
 Длина штанги 600 мм
 Режим «антипаника» автоматический/ручной
 Тип механический
 Интерфейс управления сухой контакт
 Пропускная способность 30-45 чел./мин
 Время открытия 0,2 сек.
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
 Толщина верхней крышки 1.5 мм
 Толщина корпуса 1.2 мм
 Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
 Способ опускания штанги при отключении электричества/с пульта
 Направление вращения однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
 Способ позиционирования запирающей штанги автоматический/ручной
 Максимально допустимая осевая нагрузка 60 кг
 Тяговое усилие штанги 3 кг
 Электромеханический привод есть
 Средняя наработка на отказ $\geq 5\,000\,000$ проходов
 Контроль прохода по одному есть
 Встроенная индикация режимов работы есть
 Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
 Комплект считывателей HID, EM-Marine
 Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт
 Источник электропитания 220 В
 Напряжение питания 220 В/50 Гц
 Рабочее напряжение 24 В
 Напряжение индикаторной лампы 12 В
 Напряжение устройства откидной штанги 24 В
 Напряжение устройства поворотной штанги 12 В
 Потребляемая мощность 40 Вт
 Влажность 5% ~ 90%
 Рабочая температура -25 - +60 °C

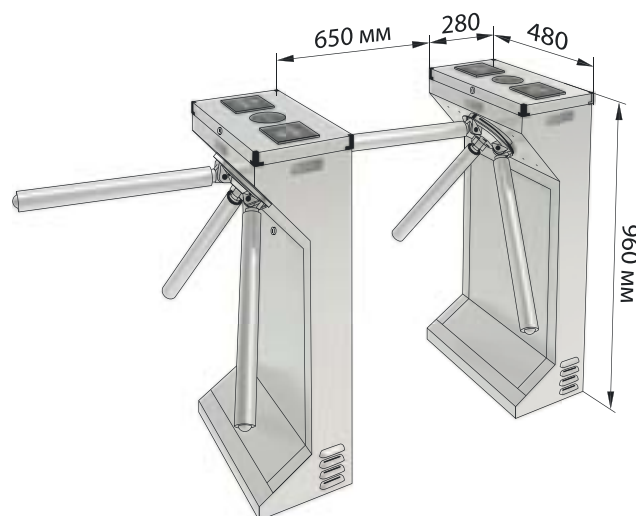




turniket-rf.ru



Турникет-трипод ТРД 700 механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты 515x310x1050 мм
 Габариты упаковки 650x435x1080 мм
 Масса нетто 34 кг
 Масса брутто 40 кг
 Ширина прохода 650 мм
 Длина штанги 600 мм
 Режим «антипаника» автоматический/ручной
 Тип механический
 Интерфейс управления сухой контакт
 Пропускная способность 25-30 чел./мин
 Время открытия 0,2 сек.
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304
 Место установки внутри помещения или снаружи (под навесом)
 Способ опускания штанги при отключении электричества/с пульта
 Направление вращения однонаправленное/двухнаправленное (управляемое)
 Средняя наработка на отказ $\geq 1\,000\,000$ проходов
 Контроль прохода по одному есть
 Встроенная индикация режимов работы есть
 Штатные места для установки устройств считывания карт 2 шт.
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств есть
 Комплект считывателей HID, EM-Marine
 Пульт управления пульт управления с кабелем/ИК-пульт
 Источник электропитания 220 В
 Напряжение питания 220-240 В/50 Гц
 Рабочее напряжение 24 В
 Напряжение индикаторной лампы 12 В
 Напряжение устройства откидной штанги 24 В
 Влажность 5% ~ 85%
 Рабочая температура -28 - +60 °C

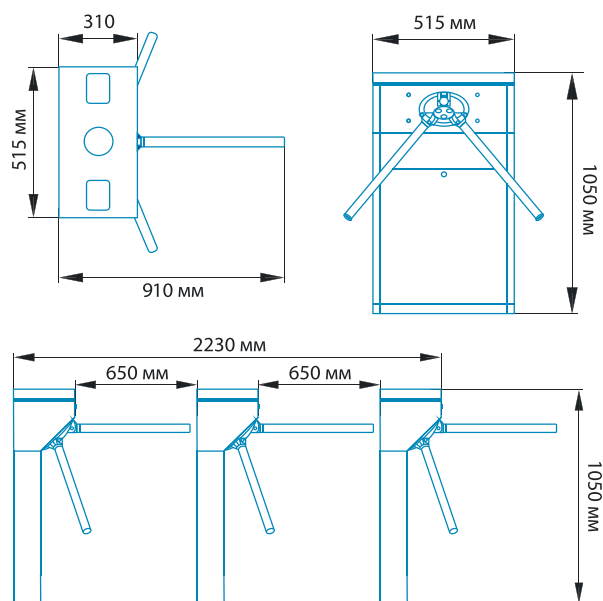




turniket-rf.ru



Турникет-трипод ТРД 1000 автоматический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты **480x280x980 мм**
 Габариты упаковки **565x335x1030 мм**
 Масса нетто **42 кг**
 Масса брутто **62 кг**
 Ширина прохода **650 мм**
 Длина штанги **600 мм**
 Режим «антипаника» **автоматический/ручной**
 Тип **автоматический**
 Интерфейс управления **сухой контакт**
 Пропускная способность **30-45 чел./мин**
 Время открытия **0,2 сек.**
 Материал корпуса **нержавеющая сталь AISI 304**
 Место установки **внутри помещения или снаружи (под навесом)**
 Способ опускания штанги **при отключении электричества/с пульта**
 Направление вращения **однаправленное/двухнаправленное (управляемое)**
 Средняя наработка на отказ **≥ 5 000 000 проходов**
 Контроль прохода по одному **есть**
 Встроенная индикация режимов работы **есть**
 Штатные места для установки устройств считывания карт **2 шт.**
 Возможность установки дополнительных биометрических устройств **есть**
 Комплект считывателей **HID, EM-Marine**
 Пульт управления **пульт управления с кабелем/ИК-пульт**
 Источник электропитания **220 В**
 Напряжение питания **220 В/50 Гц**
 Рабочее напряжение **24 В**
 Напряжение индикаторной лампы **12 В**
 Напряжение устройства откидной штанги **12 В**
 Влажность **5% ~ 90%**
 Рабочая температура **-25 - +60°C**

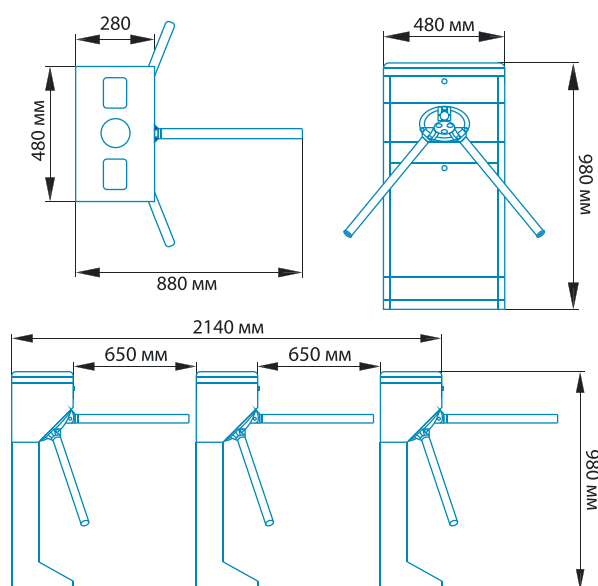



turniket-rf.ru

