

| Тип    | α, ° | L,мм | Масса, кг |
|--------|------|------|-----------|
| К 1164 | 115  | 151  | 0,065     |
| К 1165 | 109  | 241  | 0100      |
| К 1166 | 102  | 331  | 0,130     |
| К 1167 | 100  | 421  | 0,160     |

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ  
К 1164 ... К 1167. 000 ПС  
Подвеска  
К 1164 ... К 1167

г. Курган

Подвеска К1164- К1167

1 Назначение

1.1 Подвеска используется для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.  
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:  
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.  
2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.  
Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

| Класс стойкости | Толщина покрытия, мкм | Метод нанесения покрытия | Указать в маркировочных данных |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 3               | св. 12 до 19          | предварительно           | оц 3                           |
| 3а              | от 4 до 12            | оцинкованный             | оц                             |
| 4               | до 24,5               | лист                     | оц 4                           |
| 5               | минимум 45            | с погружением            | г/ц 5                          |
| 6               | минимум 55            | после                    | г/ц 6                          |
| 7               | минимум 70            | изготовления             | г/ц 7                          |
| 8               | минимум 85            | ГОСТ 9.307               | г/ц 8                          |

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 24 x 40 x L, масса: см. таблицу.

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.  
4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:  
- механическими свойствами;  
- применением противокоррозионной защиты;  
- соблюдением условий применения и эксплуатации.  
4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.  
5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.  
5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные подвески перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  
6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.  
7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.  
8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях


9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие К1164-К1167 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

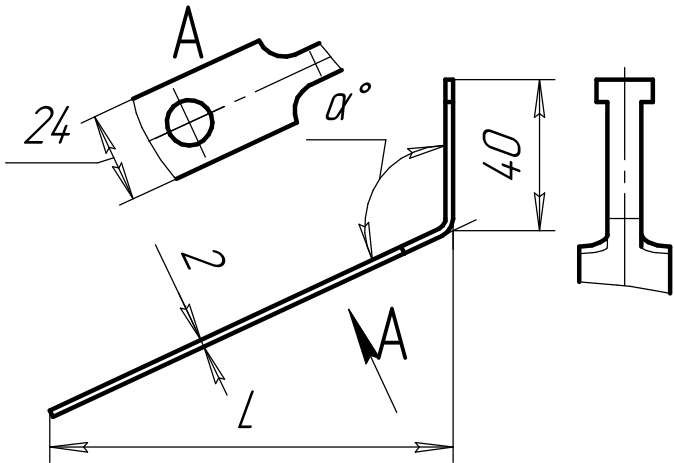

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_

ОТК: \_\_\_\_\_