


ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ ADA – 5, 10 и 20 НМ

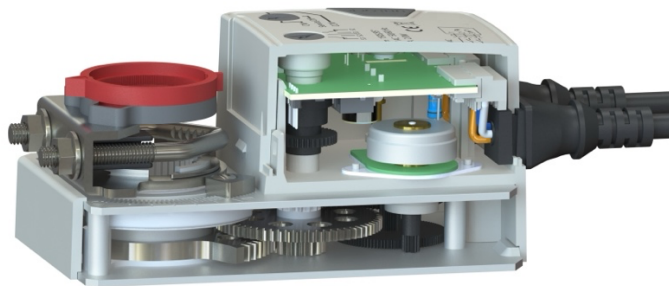

Электропривод предназначен для управления воздушными заслонками и клапанами в вентиляционных системах посредством подачи управляющих сигналов «открыть» и «закрыть» (серия DT), либо пропорционального управляющего сигнала 0(2)-10В (серия М). Позволяет регулировать объем воздушного потока, проходящего через воздуховод, или перекрывать сечение воздуховода совсем, когда выключается вентилятор.


Основные характеристики:

- Управление приводом серии DT: 2-х или 3-х позиционное управление
- Управление приводом серии М: плавное регулирование по сигналу 0(2)-10В
- Усилие привода — 5 Нм, 10 Нм, и 20 Нм, площадь заслонки 1, 2 и 4 м².
- Без возвратной пружины. Регулируемый угол поворота.
- Изменение направления вращения (переключатель)
- Круглый или квадратный вал


Преимущества привода:

- Бесщеточный двигатель (Япония)
- Высокопрочные шестерни (Швеция)
- Низкий уровень шума <40 дБ
- Автоматическое отключение в крайних положениях
- Улучшенный механизм крепления с центровкой вала
- Сервисный режим (переключатель на корпусе)
- Стильный дизайн привода, качественный пластик.
- Реверсивная установка (для приводов 10 Нм и 20 Нм)


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВОДОВ (5 Нм, 10 Нм и 20 Нм)

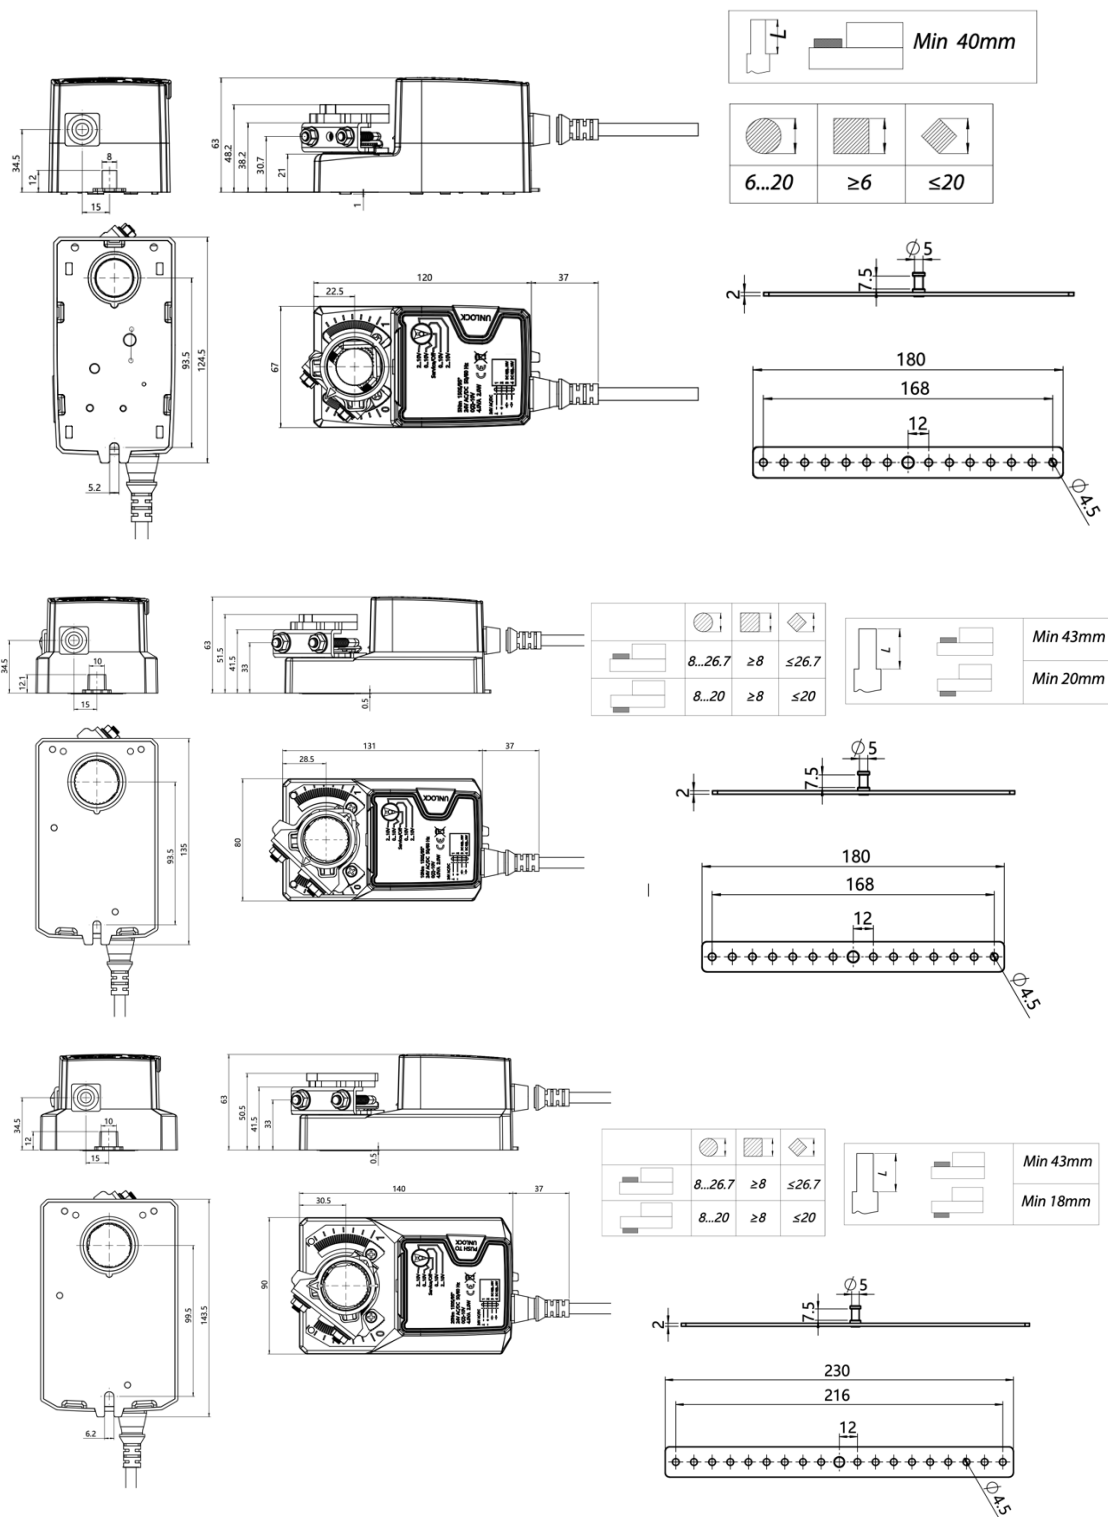


ВНЕШНИЙ ВИД

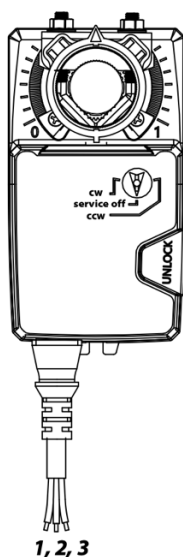

1, 2, 3

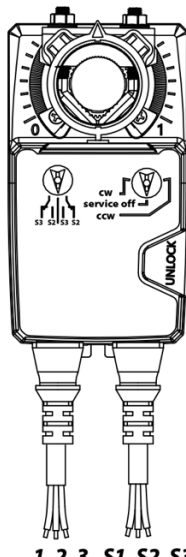









1, 2, 3 S1, S2, S3

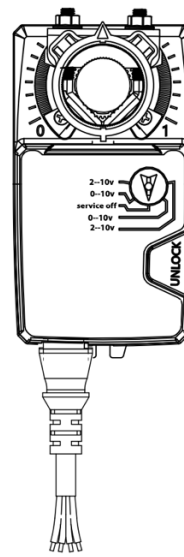


1, 2, 3, 4

1= black, 2=brown, 3=blue, 4=white, S1=white, S2=red, S3=green


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2-х позиционное подключение	24V AC/DC 	230V AC 
3-х позиционное подключение	24V AC/DC 	230V AC 
2-х позиционное подключение (концевые выключатели)	24V AC/DC 	230V AC 
3-х позиционное подключение (концевые выключатели)	24V AC/DC 	230V AC 
Плавное регулирование 0 (2) - 10В	24V AC/DC 	

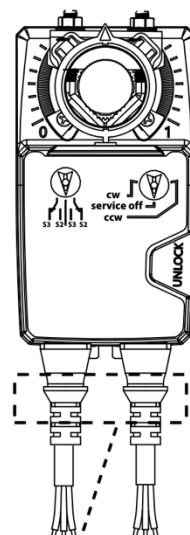

Кабель для подключения 4x0,75 мм²
и/или 3x0,75 мм²

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Проверните вал до крайнего левого положения
5Nm

	Min 40mm			
--	----------	--	--	--

10Nm & 20Nm


	8...26.7	≥8	≤26.7	Min 43mm Min 18mm
	8...20	≥8	≤20	

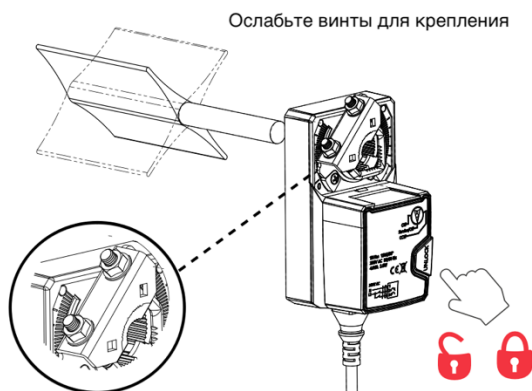


Ослабьте винты для крепления

Разблокируйте привод, поверните фиксатор в крайнее левое положение

Затяните винты и зафиксируйте вал, установите индикатор положения

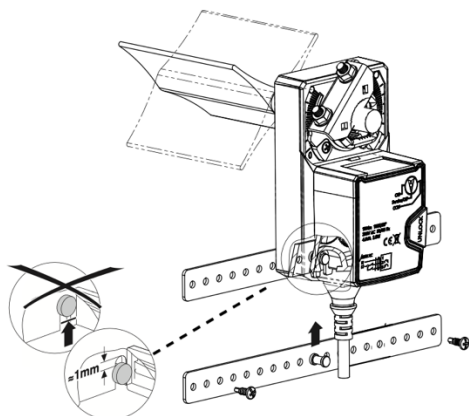

Установите кронштейн для фиксации привода, убедитесь, что зазор составляет примерно 1,0 мм

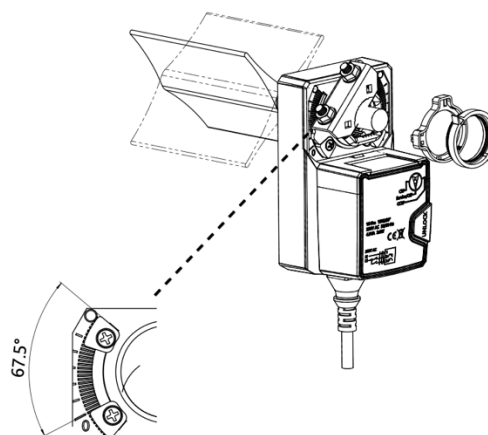

Реверсивная установка для приводов 10Nm и 20 Nm

