

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ТИПА NRL



Доступные цвета:  **RAL 9002**



**ЗАСТРОЙКА
НАШТУКАТУРНАЯ**



Применение:

Закрытые распределительные устройства нн предназначены для установления одно или трёхфазных счётчиков.

К каждому щиту прилагаются:

пластиковая панель для счётчика, шина ТН 35, зажимы, изолятор, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые прямоугольные заглушки.

НОВИНКА!

Щиты глубиной 130мм приспособлены к монтажу электронного счётчика

Электрические параметры:

Номинальный постоянный ток:	$I_n \leq 100A$
Номинальное напряжение соединительное:	$U_n = 400V$
Номинальное напряжение изоляции:	$U_i = 500V$
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP31

Вид установки: навесной

Материал:

Стальная жёсть толщиной 0,8мм с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом.

Доступные версии:



ЗАМОК-ЗАЩЁЛКА



ЗАМОК



ЗАЩЁЛКА + СТЕКЛО




ЗАМОК + СТЕКЛО


ЩИТЫ ПОД ОДНОФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК

ТИП	ВАРИАНТ				КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ММ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
	без оснащения	с замком- защёлкой	с замком	со стеклом		шир.	выс.	глуб.	
	BW		Z	ZS					
NRL 1F		✓			-	220	310	220	4-246
			✓						4-247
			✓	✓					4-248
NRL 1F 1		✓			1	310	395	220	4-249
			✓						4-250
			✓	✓					4-251
NRL 1F 3		✓			3	310	395	220	4-252
			✓						4-253
			✓	✓					4-254
NRL 1F 6		✓			6	310	395	220	4-258
		✓							4-259
			✓	✓					4-260
NRL 1F 6W		✓			6	220	430	220	4-331
		✓							4-332
			✓	✓					4-333
NRL 1F 6WE для электронного счётчика		✓			6	220	430	130	4-334
		✓							4-331E
			✓	✓					4-332E
NRL 1F 12		✓			12	310	395	220	4-333E
		✓							4-334E
			✓	✓					4-261
			✓						4-273
			✓	✓					4-262
			✓	✓					4-263


НОВИНКА!

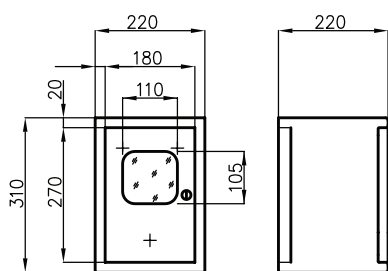


NRL 1F
со стеклом и замком

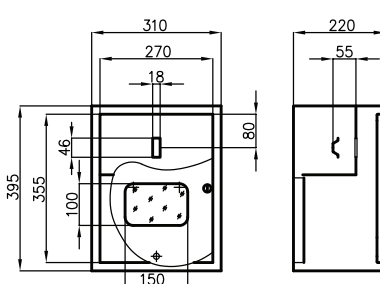


NRL 1F 1
со стеклом и замком

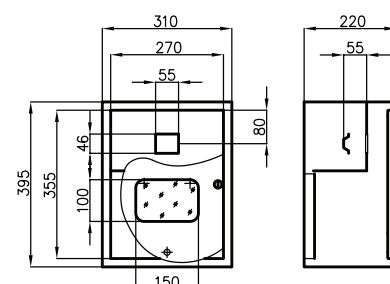


NRL 1F 3
со стеклом и замком

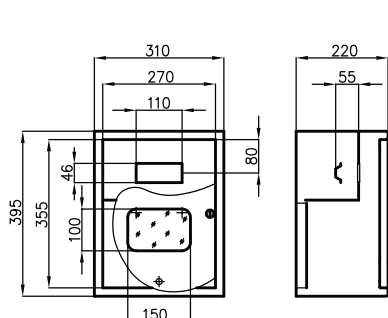

NRL 1F 6
со стеклом и замком

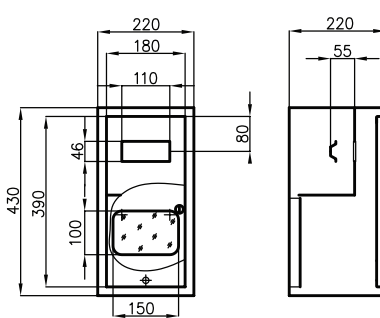

NRL 1F 6W
со стеклом и замком

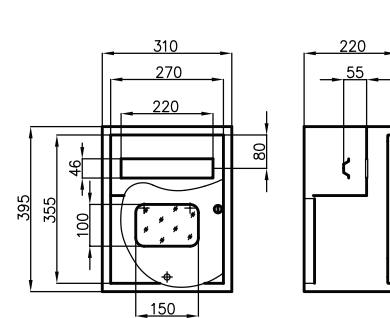

NRL 1F 12
со стеклом и замком