

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ МОДУЛЬНЫЕ, IP65

ТИПА RH



Доступные цвета:  **RAL 9002**



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА



Применение:

Закрытые распределительные устройства не предназначены для установления модульной аппаратуры. Предоставляют возможность монтажа пх12 и пх15 модулей.

К каждому щиту прилагаются:

Замок и ключ IP55, монтажная панель, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые круглые заглушки.

Электрические параметры:


Номинальный постоянный ток: **$I_n \leq 100A$**
 Номинальное напряжение соединительное: **$U_n = 400V$**
 Номинальное напряжение изоляции: **$U_i = 500V$**
 Класс защиты: **I**
 Степень защиты: **IP65**

Вид установки: универсальная застройка

Материал:

Стальная жёсть толщиной 1-1,5 мм, с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом. Возможность монтажа дверей с левой или с правой стороны.

ТИП	КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ММ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
		шир.	выс.	глуб.	
		А	В	С	
N x 12					
RH 12	12	320	200	150	6-720
RH 24	24		400		6-721
RH 36	36		520		6-728
N x 15					
RH 15	15	340	265	150	6-822
RH 30	30		365		6-823
RH 45	45		520		6-824

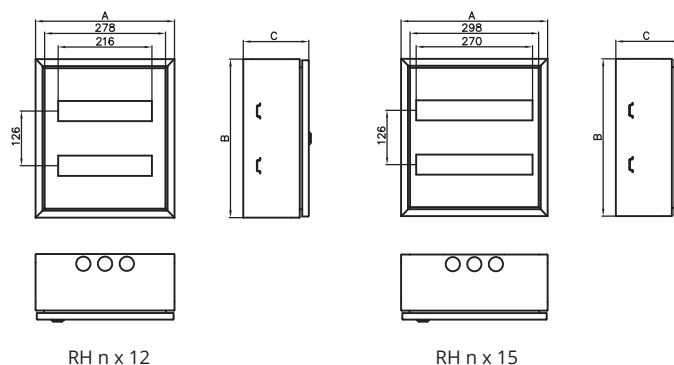

Подробные информации в Каталоге шкафов для промышленности