

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЁТЧИКА, IP65

ТИПА RH



Доступные цвета:  RAL 9002



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА



Применение:

Закрывающиеся распределительные устройства предназначены для установления модульной аппаратуры и одно и трёхфазных счётчиков.

К каждому щиту прилагаются:

Замок и ключ IP55, пластиковая панель для счётчика, шина TH35, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые круглые заглушки.

Электрические параметры:

Номинальный постоянный ток:	$I_n \leq 100A$
Номинальное напряжение соединительное:	$U_n = 400V$
Номинальное напряжение изоляции:	$U_i = 500V$
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP65

Вид установки: универсальная застройка


Материал:

Стальная жёсть толщиной 1-1,5 мм, с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом. Возможность монтажа дверей с левой или с правой стороны.

Доступные версии:




ТИП	ВАРИАНТ		КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ВИД СЧЁТЧИКА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ММ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
	с замком	со стеклом			шир.	выс.	глуб.	
	Z	ZS						
RH 1F 6	✓		6	1F	200	430	210	6-730
	✓	✓						6-732
RH 3F 12	✓	✓	12	3F	320	600	210	6-740
RH 3F 24	✓	✓	24	3F	520	400	210	6-744

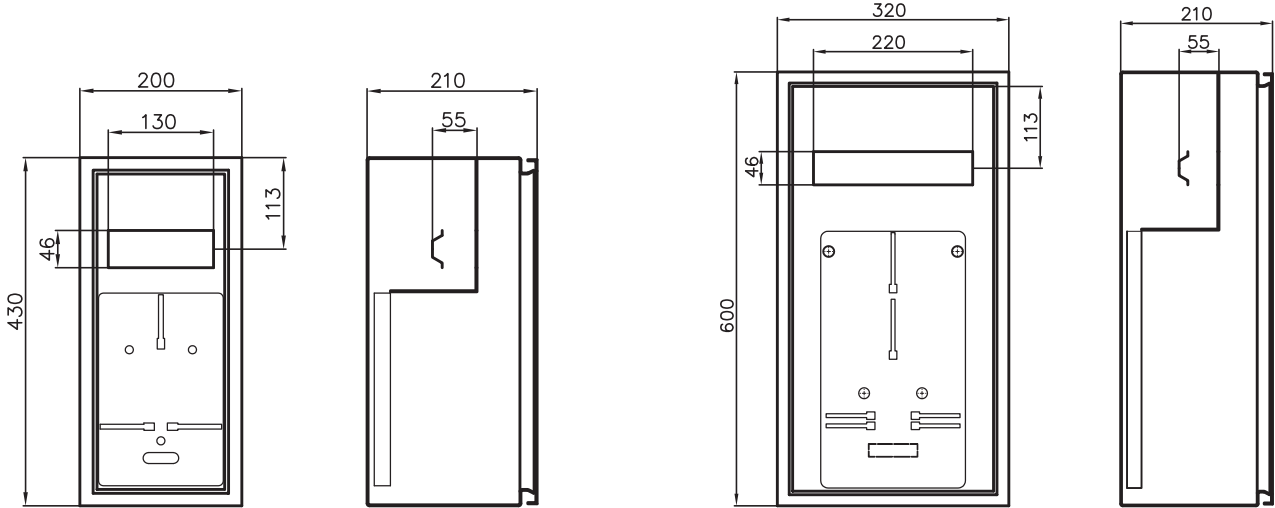

RH 1F 6

RH 3F 12

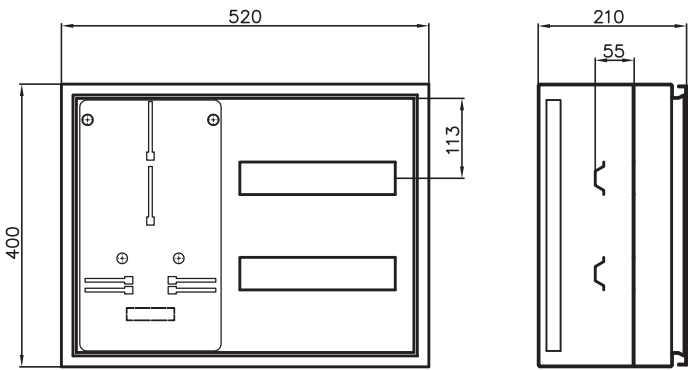

RH 3F 24