

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ТИПА RL



Доступные цвета:  **RAL 9002**



**ЗАСТРОЙКА
ВНУТРЕННЯЯ**



Применение:

Закрывающиеся распределительные устройства предназначены для установления одно или трёхфазных счётчиков.

К каждому щиту прилагаются:

пластиковая панель для счётчика, шина ТН 35, зажимы, изолятор, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые прямоугольные заглушки.

НОВИНКА!

Щиты глубиной 120мм приспособлены к монтажу электронного счётчика

Электрические параметры:

Номинальный постоянный ток:	$I_n \leq 100A$
Номинальное напряжение соединительное:	$U_n = 400V$
Номинальное напряжение изоляции:	$U_i = 500V$
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP31

Вид установки: встраиваемый

Материал:


Стальная жёсть толщиной 0,8мм с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом.

Доступные версии:




ЩИТЫ ПОД ОДНОФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК


ТИП	ВАРИАНТ				КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ММ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
	без оснащения	с замком- защёлкой	с замком	со стеклом		шир.	выс.	глуб.	
	BW		Z	ZS					
RL 1F		✓			-	180	250	180	2-046
			✓						2-047
			✓	✓					2-048
RL 1F 1		✓			1	180	430	180	2-049
			✓						2-050
			✓	✓					2-051
RL 1F 3		✓			3	180	430	180	2-052
			✓						2-054
			✓	✓					2-055
RL 1F 6	✓	✓			6	180	430	180	2-056
	✓		✓						2-057
		✓							2-058
		✓		✓					2-059
			✓	✓					2-060
			✓	✓					2-055E
RL 1F 6E для электронного счётчика 	✓	✓			6	180	430	120	2-056E
	✓		✓						2-057E
		✓							2-058E
		✓		✓					2-059E
			✓	✓					2-060E
			✓	✓					2-061
RL 1F 12		✓			12	180	540	180	2-130
		✓							2-062
			✓						2-063
			✓	✓					




RL 1F
со стеклом и замком




RL 1F 1
со стеклом и замком

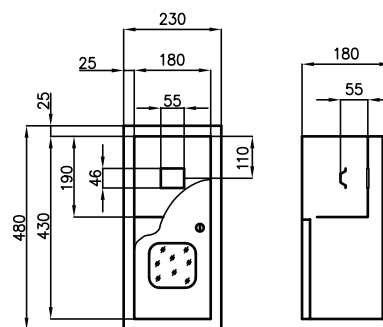

RL 1F 3
со стеклом и замком

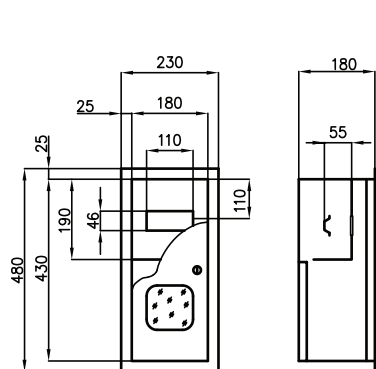

RL 1F 6
со стеклом и замком

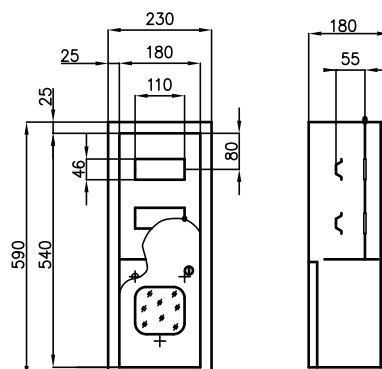

RL 1F 12
со стеклом и замком