

AL-124



APT. IM0131

Оптический нивелир

Оптический нивелир INSTRUMAX AL-124 подходит для основных съемочных работ, гражданских инженерных и строительных работ. Отлично подходит как рабочий и контрольный инструмент. INSTRUMAX AL-124 оснащен быстродействующим автоматическим компенсатором с магнитным демпфером.


Нивелир имеет горизонтальный лимб в 360° для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний.

Точность (среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода), мм	2
Увеличение зрительной трубы, х	24
Минимальное расстояние фокусировки, м	0,4
Изображение	прямое
Диаметр объектива, мм	36
Резьба штатива	5/8"
Диапазон рабочих температур, °C	-20 до +50

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

оптический нивелир, ключ для юстировки нитей, шестигранный ключ, нитяной отвес, кейс, инструкция

TS-500

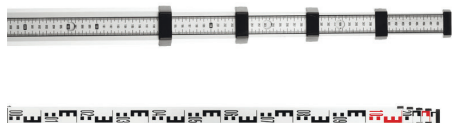

APT. IM0132

Нивелирная рейка

Рейка нивелирная телескопическая INSTRUMAX TS-500 – легкая телескопическая рейка, выполненная из алюминиевого сплава. Металлизирующая кнопка надежно фиксирует раскладные секции. Общая максимальная высота в полностью разложенном состоянии составляет 5 метров. На верхней части колен стоит пластиковая окантовка с прорезью, в которую можно устанавливать пузырьковое крепление типа «уголок».

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Геодезическая рейка, чехол, пузырьковый уровень

TR-160



APT. IM0133

Геодезический штатив

Штатив на винтах INSTRUMAX TR-160 это легкий алюминиевый штатив для нивелиров и оптических теодолитов массой до 3 кг. Штатив выполнен из более тонкого алюминиевого профиля. Для переноски штатив оснащен заплочным ремнем. Крепление ножек штатива INSTRUMAX TR-160 выполнено на винтах, что считается наиболее надежным. Резьба станкового винта 5/8 дюйма. Часть винта (головка) выполнена из пластика.

Материал	алюминий
Высота, см	96 - 160
Резьба, дюйм	5/8
Диаметр посадочной части штатива, мм	125
Диапазон центровки, мм	40
Зажим	винты
Заплечный ремень	v