

1GP H

БЫТОВЫЕ НАПОРНЫЕ СТАНЦИИ 1GP H



Бустерные станции с однофазным электронасосом, укомплектованным реле давления, манометром, латунным патрубком, гибким шлангом, расширительным бачком и силовым кабелем

ПРИМЕНЕНИЕ

- Повышение давления
- Садовое орошение
- Автомойка
- Перекачивание чистой воды общего назначения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Имеются следующие версии:
 - с чугунным самовсасывающим электронасосом (AGA);
 - с самовсасывающимися электронасосами из нержавеющей стали (JEX).

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Эксплуатационные характеристики	
	[ЛС]	[кВт]	Q [м³/ч]	H [м]
1GP AGA 0.75 M - 24H	0,75	0,55	0,3÷1,2÷3,0	45,0÷37,9÷18,0
1GP AGA 1.00 M - 24H	1	0,75	0,3÷1,8÷3,6	47,5÷35,7÷23,0
1GP AGA/A 1.50 M - 24H	1,5	1,1	0,6÷2,7÷6,0	48,0÷38,6÷27,0
1GP JEXM/A 80 - 24H	0,8	0,6	1,2÷3,0÷4,5	33,0÷23,5÷18,0
1GP JEXM/A 100 - 24H	1	0,75	1,2÷3,0÷4,5	37,0÷27,0÷21,0
1GP JEXM/A 120 - 24H	1,2	0,9	1,2÷3,0÷4,5	41,0÷30,5÷24,5
1GP JEXM/A 150 - 24H	1,5	1,1	1,2÷3,0÷4,7	49,0÷37,0÷29,5

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	P ₂		Потребляемый ток [А] Однофазный 230 В	Входное соединение	Выходное соединение
	[ЛС]	[кВт]			
1GP AGA 0.75 M - 24H	0,75	0,55	4	G1	G1
1GP AGA 1.00 M - 24H	1	0,75	5,5	G1	G1
1GP AGA/A 1.50 M - 24H	1,5	1,1	8,1	G1½	G1
1GP JEXM/A 80 - 24H	0,8	0,6	4,7	G1¼	G1
1GP JEXM/A 100 - 24H	1	0,75	6,4	G1¼	G1
1GP JEXM/A 120 - 24H	1,2	0,9	6,7	G1¼	G1
1GP JEXM/A 150 - 24H	1,5	1,1	7,6	G1¼	G1

Более подробные данные смотрите в настоящем каталоге (страницы, на которых описываются электронасосы, указаны в таблице)

1GP H

БЫТОВЫЕ НАПОРНЫЕ СТАНЦИИ 1GP H

РАЗМЕРЫ 1GP H AGAM

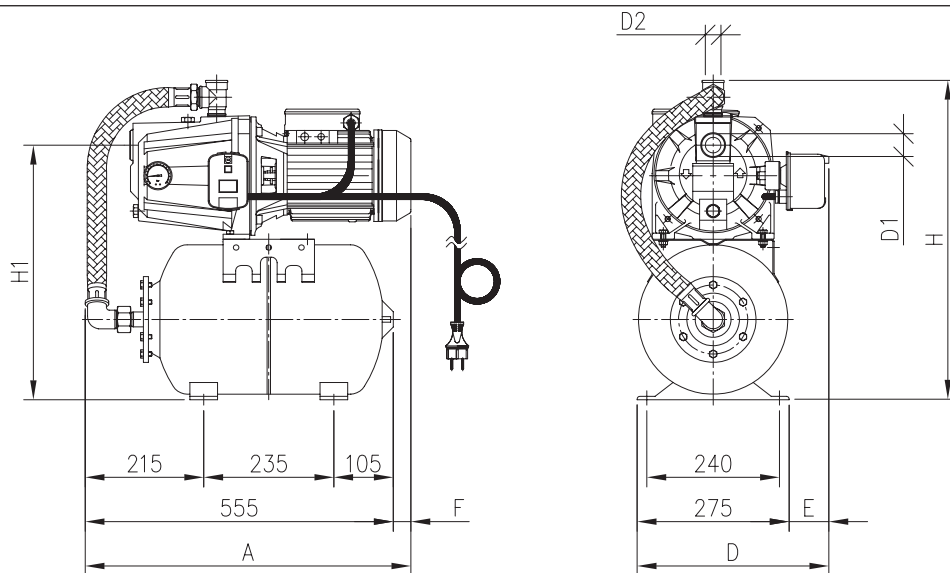


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Модель	Размеры [мм]								Масса [кг]
	A	D	E	F	H	H1	D ₁	D ₂	
1GP AGA 0.75 M - 24H	555	330	55	-	540	442	G1	G1	20,0
1GP AGA 1.00 M - 24H	555	330	55	-	540	442	G1	G1	21,0
1GP AGA/A 1.50 M - 24H	575	350	75	20	575	460	G1 1/2	G1	33,0

РАЗМЕРЫ 1GP H JEXM

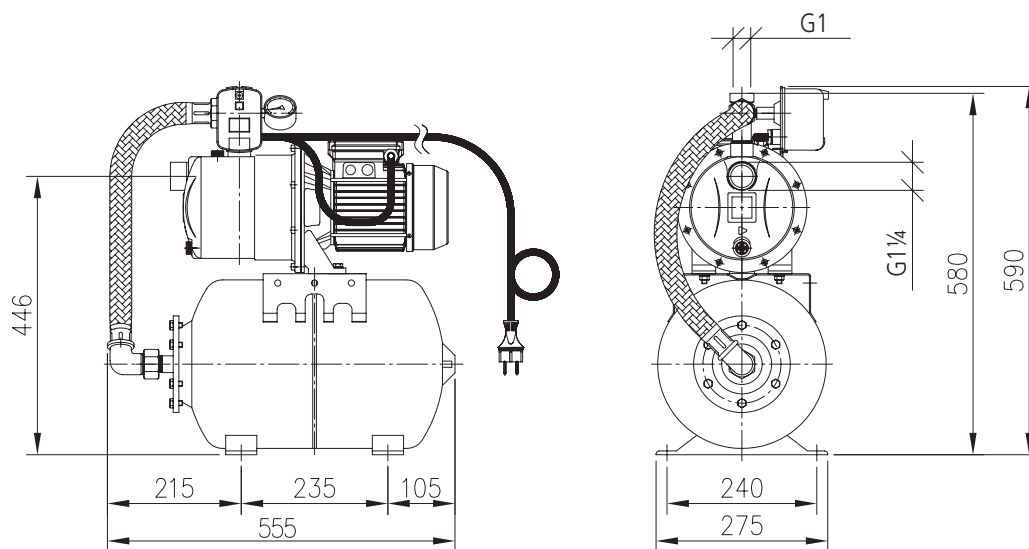


ТАБЛИЦА ВЕСОВ

Модель	Вес [кг]
1GP JEXM/A 80 - 24H	17,5
1GP JEXM/A 100 - 24H	17,5
1GP JEXM/A 120 - 24H	18,5
1GP JEXM/A 150 - 24H	21,0