


Технические данные продукта **NU552554**

Характеристики

UNICA NEW ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ с
выключателем, 10А, АНТРАЦИТ

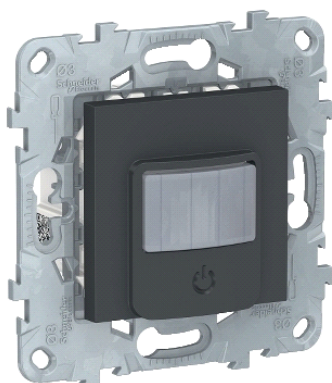

Описание

Торговая марка изделия	Schneider Electric
Диапазон	New Unica
Type number	NH3525
Тип изделия или компонента	Датчик движения

Дополнительно

Комплектация изделия	Механизм
Тип датчика	PIR
Тип нагрузки	Incandescent lamp: 2200 W at 230 V AC Halogen lamp: 2000 W at 230 V AC LED lamp: 200 W at 230 V AC Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V AC LV halogen lamps: 1050 VA at 12 V AC (electronic transformer) LV halogen lamps: 500 VA at 12 V AC (wound transformer)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	10 A, 140 µF 10 A, cos φ = 0.6
Соответствующий номинал предохранителя	16 A
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Тип покрытия	Painted powder coated
Количество модулей	2 модуля
Количество функциональных клавиш	1
Индикация	1 LED (red) status
Зона обнаружения движения	8 m
Поверхность обнаружения	Frontal: 8 m Lateral: 8 m
Угол обнаружения по горизонтали	160 °
Количество выходов	1
Тип управления	Local control: automatic load detection Remote control by auxiliary push-button: Manual control:
Регулировка интенсивности освещения	5...500 lux
Диапазон задержки	1...30 min
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Unlimited number of push-buttons, cable length 50 m
Поставляемое оборудование	Руководство по эксплуатации Фиксирующая рама
Конфигурация при разводке	С нейтралью
Соединения – клеммы	Винтовой зажим
Количество винтовых зажимов	2
Мощность зажимного соединения	1.5...2.5 мм² жесткий кабель 1.5...2.5 мм² solid stranded
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Момент затяжки	0.5 Н·м

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование, приведенной в этом документе информации.

Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised
Монтажная опора	Стена
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Тип установки	Внутренн. установка
Количество в одном комплекте	1
Тип упаковки	Картон
Монтажная высота	1 м
Глубина монтажа	29 мм
Глубина	44 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Масса продукта	0.131 кг
Стандарты	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC

Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	5...40 °C
температура окружающего воздуха при хранении	5...40 °C
степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK04
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1812 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину