


# Технические данные продукта SDN2201147

## Характеристики

SEDNA СВЕТОРЕГУЛЯТОР универсальный  
повор-наж. прох.20-420Вт, БЕЖЕВЫЙ

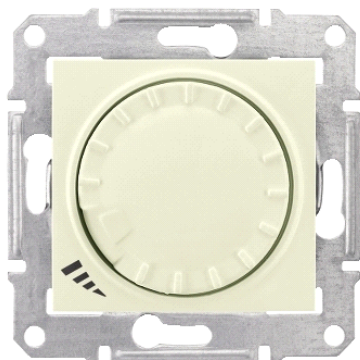

### Описание

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Семейство изделий                | Sedna             |
| Тип изделия или компонента       | Кнопка с диммером |
| Функция выключателя              | 2-канальный       |
| Комплектация изделия             | Без рамки         |
| Оттенок цвета закрывающей панели | Бежевый           |
| Соединения – клеммы              | Винтовые          |

### Дополнительно

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид монтажа                         | Скрытый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Применение диммера                  | Емкостная нагрузка<br>Индуктивн. нагрузка<br>Активная нагрузка                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип нагрузки                        | Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 20...420 ВА<br>Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором 20...420 ВА<br>Лампа накаливания 230 В пер. тока 20...420 test4<br>Галогенная лампа 230 В пер. тока 20...420 test4<br>Низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором 20...320 ВА |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип защиты                          | Электронная защита от перегрузки<br>Электронная защита от перенапряжения<br>Защита от перегрева                                                                                                                                                                                                                                             |
| Количество кабелей                  | 2x 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Жесткость кабеля                    | Гибкий<br>Жесткий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Длина зачистки проводов             | 7 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Материал                            | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип покрытия                        | Глянцевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Способ установки                    | Винты<br>Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...80 мм                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Эксплуатационные характеристики

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| стандарты         | EN 60669-2-1                   |
| этикетки качества | CE                             |
| сертификация      | FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO<br>VDE |
| степень защиты IP | IP20                           |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.