

# Технические данные продукта XUSZWPE120

## Характеристики



### Описание

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                      | Датчик системы безопасности Preventa                     |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Принадлежности для защиты                                |
| Аксессуар / тип отдельной детали         | Protective screen                                        |
| Совместимость продуктов                  | XUSL.E...121                                             |
| Аксессуар / назначение отдельной детали  | Защитный фотобарьер Type 2<br>Защитный фотобарьер Type 4 |
| Высота                                   | 1245 mm                                                  |
| Количество на один комплект              | Комплект из 4 шт.                                        |

### Дополнительно

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Материал                                                | Поликарбонат |
| Коэффициент уменьшения расстояния, измеряемого датчиком | 0.97 Sn      |
| Масса продукта                                          | 0.5 кг       |

### Эксплуатационные характеристики

|                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стойкость к агрессивным веществам            | Стойкие щелочи<br>Стойкие водные растворы<br>Стойкие чистящие и моющие средства<br>Устойчив к неорганической разбавленной кислоте |
| рабочая температура                          | -10...55 °C<br>14...131 °F                                                                                                        |
| температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C<br>-13...158 °F                                                                                                       |


### Экологичность предложения

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                        |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1425 - Декларация о соответствии Schneider Electric  |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                               |
| Инструкция по утилизации       | Доступен                                                               |

### Mounting and Clearance

#### Various Stages in the Protective Screen Assembly

mm  
in.

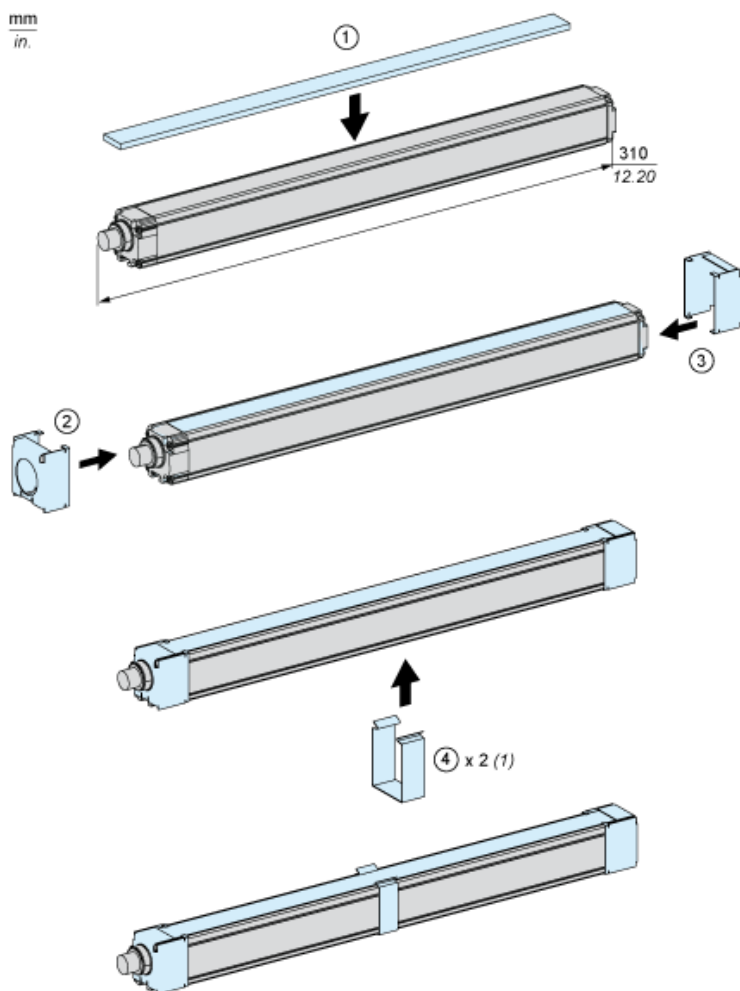

(1) Depending on the length