


## Технические данные продукта NU520744

### Характеристики

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для жалюзи, 2-клавишный, кнопочный, 2 х сх. 4, БЕЖЕВЫЙ

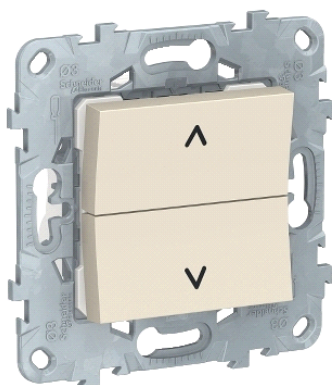

#### Описание

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Диапазон                    | New Unica                      |
| Область применения          | Control switch                 |
| Тип изделия или компонента  | Кнопка управления рольставнями |
| Комплектация изделия        | Механизм                       |
| Функция выключателя         | 3 positions                    |
| Применение выключателя      | Рольставня                     |
| Поставляемое оборудование   | Фиксирующая рама               |
| Оттенок цвета               | Beige (RAL 1013)               |
| Количество на один комплект | 10 Флоупак                     |

#### Дополнительно

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток                              | 6 A, 250 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Электрическая износостойкость                | 20000 cycles (cos phi: 0.6)                                                                                                                                                                                                            |
| Сопротивление изоляции                       | > 5 МОм @500 В                                                                                                                                                                                                                         |
| Электрическая прочность изоляции             | 2000 В                                                                                                                                                                                                                                 |
| Минимальная отключающая способность          | 200 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и I <sub>н</sub> = 1,1, cos phi: 0.3                                                                                                                                                               |
| Изоляционное расстояние                      | > 3 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Исполнительное устройство                    | Клавиша                                                                                                                                                                                                                                |
| Количество модулей                           | 2 модуля                                                                                                                                                                                                                               |
| Сигнальная лампа                             | Without LED :                                                                                                                                                                                                                          |
| Соединения – клеммы                          | Безвинтовые зажимы                                                                                                                                                                                                                     |
| Сечение кабеля                               | 0...2.5 mm <sup>2</sup> (жесткий)<br>0...2.5 mm <sup>2</sup> (гибкий)                                                                                                                                                                  |
| Материал                                     | Монт. рама : сплав zamak<br>Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR<br>Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения<br>Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF30<br>Terminals : CuZn15<br>Terminals : CuZn15 |
| Маркировка                                   | Стрелка                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип покрытия                                 | Глянцевая                                                                                                                                                                                                                              |
| Монтаж                                       | Винты или лапки                                                                                                                                                                                                                        |
| Ширина                                       | 70.9 мм                                                                                                                                                                                                                                |
| Высота                                       | 70.9 мм                                                                                                                                                                                                                                |
| Глубина                                      | 44.35 мм                                                                                                                                                                                                                               |
| Глубина монтажа                              | 32.8 мм                                                                                                                                                                                                                                |
| Масса продукта                               | 0.0686 кг                                                                                                                                                                                                                              |
| Рабочая температура                          | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| Стандарты                                    | IEC 60669-1<br>Директива по низковольтному оборудованию<br>Соответствующий RoHS                                                                                                                                                        |
| Сертификация                                 | Aenor<br>CE<br>NF<br>VDE<br>EAC                                                                                                                                                                                                        |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Эксплуатационные характеристики

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| степень защиты IP                    | IP21 D                                                                                                            |
| степень защиты IK                    | IK04                                                                                                              |
| характеристики окружающей среды      | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов                                                                                           |

Экологичность предложения

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|----------------------------------|---------------------------------------------|