


Технические данные продукта **NU586244**

Характеристики

UNICA NEW ВЫВОД КАБЕЛЯ, 16 А,
БЕЖЕВЫЙ

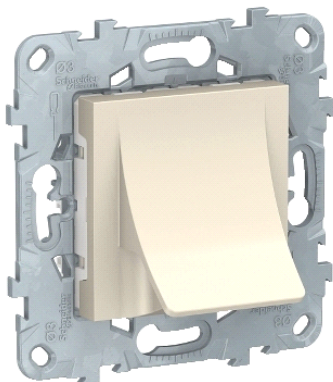

Описание

Диапазон	New Unica
Аксессуар / категория отдельной детали	Принадлежности для укладки кабеля
Тип изделия или компонента	Кабельный вывод
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Номинальный ток	16 А
Соединения – клеммы	Кабель
Количество кабелей	1 12 мм ² для гибкий 1 12 мм ² for rigid
Материал	Центре пластины : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	EN 60670-22
Директивы	2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация	CE
Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	0...35 °C
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Масса продукта	0.054 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.