


Технические данные продукта **NU522618**

Характеристики

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ со шнуром 1 м, без фиксации, сх. 1, БЕЛЫЙ

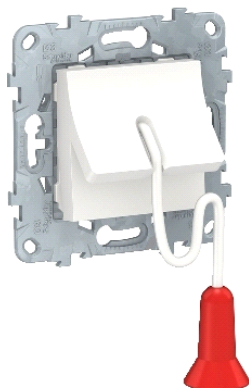

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Control switch
Тип изделия или компонента	Pull string switch
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Применение выключателя	Кнопка
Функция выключателя	2-канальный
Номинальный ток	10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Исполнительное устройство	Кнопка на шнуре
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительно

Длина кабеля	1 м
Ток нагрузки	10 A
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	2,5 mm ² (гибкий) 2.5 mm ² (rigid)
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.3
Электрическая износостойкость	20000 cycles (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Монт. рама : сплав zamak Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Terminals : CuZn37 Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Стандарты	IEC 60669-1
Директивы	2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация	Aenor CE NF EAC
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
Глубина монтажа	21.15 мм
Глубина	47 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.069 kg
Обработка поверхности	Необработанная
Тип покрытия	Глянцевая

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---