

Технические данные продукта XB5KS2B8

Характеристики

ЗУММЕР, НЕПР./ПРЕР.СИГН.,
ЖЕЛТ.ПОДС.,24В



Описание

Семейство изделий	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип изделия или компонента	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм
Цвет толкателя или линзы	Желтый

Дополнительно

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V (+/- 10 %)
Тип цепи питания	Пер./пост. тока
Частота сети питания	50/60 Hz
Потребляемый ток	<= 58 mA
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	9000000 Pa at 82 °C,distance: 0.1 m
Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0.024 кг


Эксплуатационные характеристики

уровень шума	90 dB 4 kHz 90 dB 6.8 kHz
защитное исполнение	TH
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
рабочая температура	-40...70 °C
категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
степень защиты IP	IP67 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K IP69
степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
стандарты	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
сертификация	BV

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1746 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации


Dimensions

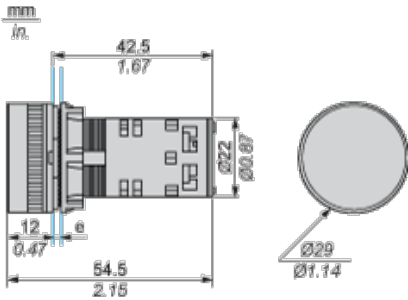

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Buzzer


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3₀^{+0.4}) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. ₀^{+0.016})

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Cabling of Annunciators

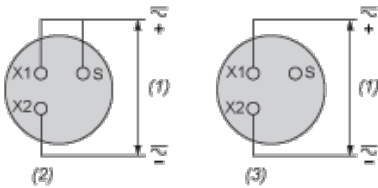

- (1) Supply
(2) Intermittent
(3) Continuous