


Технические данные продукта **NU503154**

Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА 2-модульная, без зазем., со шторк, винт. зажим, 10 А, АНТРАЦИТ

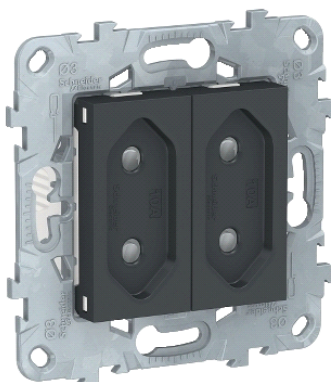

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип изделия или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество розеток	2
Конфигурация полюсов розеток	2 x 2K со шторками
Стандарт розетки	Европейский
Описание стандарта розетки	Незаземленный

Дополнительно

Номинальный ток	10 А, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 x 1 модуль
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Terminals : CuZn37 Mechanism cover : PC
Тип покрытия	(матовый)
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 1994
Сертификация	EAC
Глубина монтажа	30 мм
Глубина	39.3 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0,0715 кг
Обработка поверхности	Painted

Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	-5...35 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D

характеристики окружающей среды

Ацетон
Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов
