


Технические данные продукта 03331

Характеристики

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ NSXm/Vigi C ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ Ш600

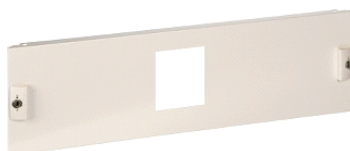

Описание

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория отдельной детали	Аксессуар для монтажа
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Компакт : закрепленный NSXm без защита от замыкания на землю - управление обычная поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P или 4P : монтажная плата опора : NSXm горизонтальная ориентация установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительно

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Тип соединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Тип покрытия	(матовый) Гладкий
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.