

Технические данные продукта XVMB2RSHSB

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	Harmony XVM
Тип изделия или компонента	Маячок с заводской сборкой и электромонтажом
Маяк или блок световой сигнализации	1 блок световой сигнализации
Наименование компонента	XVM
Источник света	Красный суперяркий индикатор с ВА 15d основание постоянный сигнализация
Цвет блока подсветки	Красный
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пер./пост. тока
Тип основания сигнального блока	Базовый блок со встроенным зуммером
Способ крепления	Горизонт.

Дополнительно

Состав комплекта	Алюминиевая опорная труба Базовый блок Крышка Пластиковая крепежная опора
Монтажный диаметр	45 мм
Тип клемм	Гибкие выводные провода : 1 x 0,325 мм ² AWG 22
С маркировкой	CE
Монтажная опора	Алюминий трубка
Защита от перегрузки и к.з.	0.2 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
Потребляемый ток	18 мА - базовый блок 20 мА - цилиндрический блок газоразрядных ламп
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Частота мигания	0.8 Гц
Основная частота	4 кГц
Масса продукта	0.355 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP54 в горизонтальное положение в соответствии с IEC 60529
сертификация	CCC
стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
рабочая температура	- 200...400 °C
категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 61140 Класс I в соответствии с IEC 60947-1 Класс I в соответствии с IEC 60947-5-1
защитное исполнение	TC
уровень шума	0...80 дБ для 1 м

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	#N/A
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации


Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Horizontal Support (Support Tube + Plastic Fixing Plate)

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.

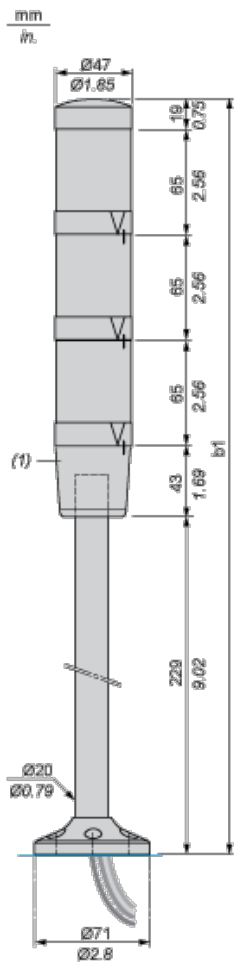

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b1 in mm	b1 in in.
1 unit	356	14.02
2 units	421	16.57
3 units	486	19.13
4 units	551	21.69

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

4th illuminated unit: yellow wire

3rd illuminated unit: green wire

2nd illuminated unit: white wire

1st illuminated unit: blue wire


Common: black wire

Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Base Unit with Integral Buzzer

Adjustment of Audible Signal

View from above:



- (1) Volume adjustment potentiometer: 0 to 85 dB. Use either a cross headed or flat tipped screwdriver.
- (2) 2-position selector for type of audible signal: continuous tone or intermittent tone