


Технические данные продукта 03491

Характеристики

Prisma Plus - Серия P - Монтажная плата
гориз.установки для ввода резерва NS1600

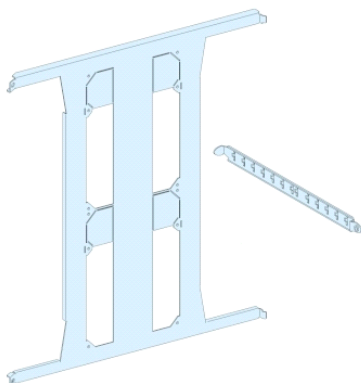

Описание

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория отдельной детали	Аксессуар для монтажа
Смонтированное устройство	Переключение источника : закрепленный переключение источника NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Переключение источника : закрепленный переключение источника NS630b...1000 - управление дистанционное управление - горизонтальная ориентация установка Переключение источника : закрепленный переключение источника NS630b...1000 - управление автоматический - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	2х 3P : закрепленный : переключение источника NS630b...1000 горизонтальная ориентация установка 2х 4P : закрепленный : переключение источника NS630b...1000 горизонтальная ориентация установка

Дополнительно

Описание шкафа/ячейки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ???????????? ??????? (50 ??)	13 модули : переключение источника NS630b...1000 , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Высота	618 mm
Ширина	375 mm
Масса продукта	3.56 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Эксплуатационные характеристики

стандарты	МЭК 61439-2
сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

