


Комбинированные разъединители-предохранители

ГОСТ 30011.3-94
ГОСТ Р 50030.3-99
МЭК 60947-3-99



Кол-во полюсов	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Размеры (мм)	Напряжение (В)	№ по каталогу
----------------	-------------------------	--------------	----------------	---------------

1	2	8,5 x 31,5	400	15635
		10,3 x 38	500	15636




1 + N	2	8,5 x 31,5	400	15645
		10,3 x 38	500	15646




2	4	8,5 x 31,5	400	15650
		10,3 x 38	500	15651



3	6	8,5 x 31,5	400	15655
		10,3 x 38	500	15656



3 + N	6	8,5 x 31,5	400	15657
		10,3 x 38	500	15658



Применение

Предназначены для защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий.


Характеристики

- одновременное отключение двух-, трех- и четырехполюсных аппаратов обеспечивается заводской конструкцией;
- для патроном типа aM или gG (gL-gl) с индикатором срабатывания или без него;
- полностью извлекается из аппарата, что позволяет легко заменять плавкую вставку при полном снятии напряжения;
- присоединение для предохранителей 8,5 x 31,5 и 10,3 x 38: с помощью клеммных зажимов для кабеля сечением до 10 мм²;
- частота: 50/60 Гц;
- напряжение изоляции: 690 В;
- рабочая температура: от -20 до +60 °C;
- температура хранения: от -40 до +80 °C.

Аксессуары

- неоновая лампа для сигнализации срабатывания предохранителя (гаснет при срабатывании):

	№ по каталогу
лампа 230 В (для 8,5x31,5 и 10,3x38)	15668

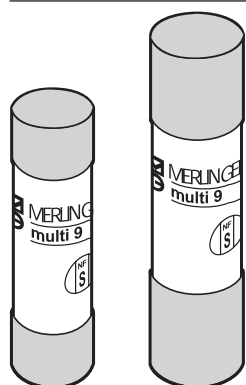

Размеры (мм)	Ном. ток (А)	№ по каталогу	Комплект из 10 шт.
8,5 x 31,5	2	15733	gl и gG
	4	15734	15767
	6	15735	15768
	10	15737	15769
10,3 x 38	2	15742	15775
	4	15743	15776
	6	15744	15777
	10	15746	15779
	25	15750	

Патрон предохранителя типа aM и gG (gL - gl)

Характеристики

- патрон без бойка;
- отключающая способность в соответствии с нормами МЭК 269 - 1/2;

Размеры	Ном. ток (А)	Напряжение (В)	Ток отключения aM (кА)	Ток отключения gG (кА)
8,5 x 31,5	все	400	20	20
10 x 38	2-10	500	120	120
	25	400	120	-

- усилие затяжки: 2 Н·м.