


Технические данные продукта **NU541854**

Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА USB, 2-местная, 5 В / 2100 мА, АНТРАЦИТ

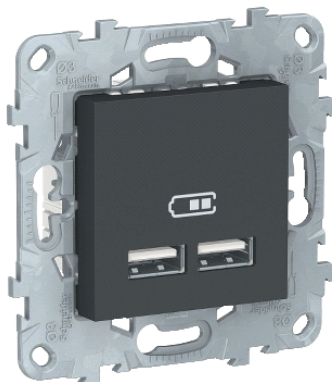

Описание

Диапазон	New Unica
Тип изделия или компонента	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak

Дополнительно

Область применения	Зарядное устройство
Количество модулей	2 модуля
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальная выходная мощность	10.5 Вт
Входная мощность	12 Вт
Тип встроенных клемм	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Внутренняя крышка : PC (поликарбонат) GF10 FR
Тип защиты	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² жесткий 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² гибкий
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость изделий	Все устройства соответствуют стандарту EN 62684
Монтаж	Винты или лапки
Тип упаковки	Флоупак
Рабочая температура	5...45 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62680-3 IEC 62368-1
Высота	75 мм
Ширина	75 мм
Глубина	39 мм
Глубина монтажа	27 мм
Масса продукта	0.082 кг

Эксплуатационные характеристики

класс электрической изоляции	Класс II
характеристики окружающей среды	Ацетон

Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP2xC

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---