


Технические данные продукта **NU553554**

Характеристики

UNICA NEW ТАЙМЕР нажимной, 10А,
АНТРАЦИТ

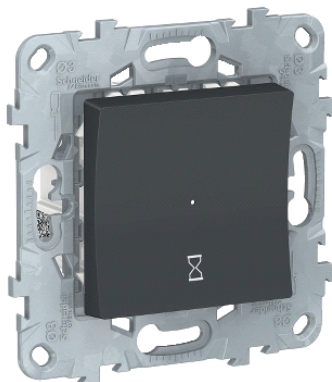

Описание

Торговая марка изделия	Schneider Electric
Диапазон	New Unica
Type number	NH3535
Тип изделия или компонента	Электронное реле времени

Дополнительно

Комплектация изделия	Механизм
Управление диммером	Нажимной тип
Тип нагрузки	Incandescent lamp: 2200 W at 230 V AC Halogen lamp: 2000 W at 230 V AC LED lamp: 200 W at 230 V AC Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V AC LV halogen lamps: 1050 VA at 12 V AC (electronic transformer) LV halogen lamps: 500 VA at 12 V AC (wound transformer)
Доступные функции	Встроенный таймер Infinite mode Trigger mode
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	10 A, 140 μ F 10 A, $\cos \phi = 0.6$
Соответствующий номинал предохранителя	16 A
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Тип покрытия	Painted powder coated
Количество модулей	2 модуля
Количество функциональных клавиш	2
Индикация	1 LED (red) indicator
Количество выходов	1
Тип управления	Remote control by auxiliary push-button: Remote control by auxiliary push-button: Local control:
Диапазон задержки	5 min...8 h
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Unlimited number of push-buttons, cable length 50 m
Поставляемое оборудование	Руководство по эксплуатации Фиксирующая рама
Конфигурация при разводке	С нейтралью
Соединения – клеммы	Винтовой зажим
Количество винтовых зажимов	2
Мощность зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² жесткий кабель 1.5...2.5 мм ² solid stranded
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Момент затяжки	0.5 Н-м
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

	Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Тип установки	Внутренн. установка
Тип упаковки	Картон
Глубина монтажа	29 мм
Глубина	41 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Стандарты	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC

Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	5...40 °C
температура окружающего воздуха при хранении	5...40 °C
степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK04
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1812 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину