

Технические данные продукта XS4P18PA370L1

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Область применения	-
Наименование датчика	XS4
Конструкция датчика	Цилиндрический M18
Размер	62 мм
Тип корпуса	Фиксированный
Возможность скрытого монтажа датчика	Не для скрытого монтажа
Материал	Пластик
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	3-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	8 мм
Функция дискретного выхода	1 Н.О.
Тип выходной цепи	Пост. ток
Тип дискретного выхода	PNP
Электрическое соединение	Кабель
Длина кабеля	5 м
Номинальное напряжение питания [Us]	12...48 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
Коммутационная способность, мА	<= 200 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
Степень защиты IP	Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529

Дополнительно

Тип резьбы	M18 x 1
Поверхность обнаружения	Фронтальный
Материал передней панели	PPS
Материал шкафа	PPS
Рабочая зона	0...6.4 мм
Дифференциальный ход	1..0,15% от Sr
Состав кабеля	3 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PvR
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод (желтый) для состояние выхода
Пределы напряжения питания	10...58 В пост. ток
Частота коммутации	<= 2000 Hz
Падение напряжения	<= 2 test3 (замкнутый)
Потребляемый ток	0...10 мА (холостой ход)
Задержка первого вкл.	<= 10 мс
Задержка отклика	<= 0.15 мс
Задержка восстановления	<= 0.35 мс
С маркировкой	CE

Длина резьбы	52 мм
Высота	18 мм
Длина	62 мм
Масса продукта	0.1 кг 0.22 кг

Эксплуатационные характеристики

сертификация	CCC CSA UL
рабочая температура	-25...70 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
виброустойчивость	25 gn, амплитуда: +/- 2 mm (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
ударопрочность	50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27


Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	#N/A
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--


Dimensions

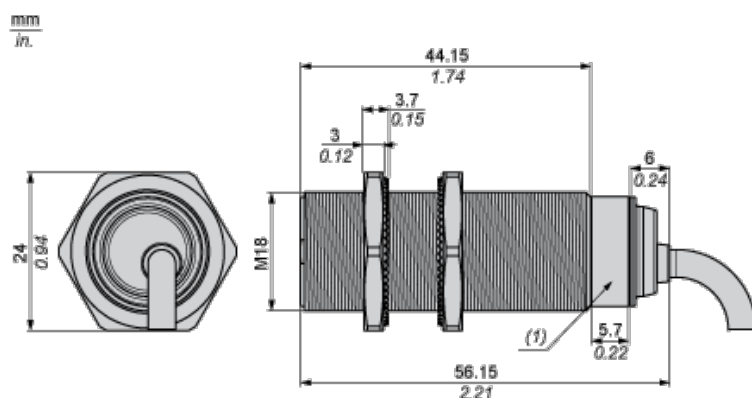

(1) LED

Minimum Mounting Distances


Side by side



e (1) 32 mm/1.26 in.

≥


Face to face



e (2) 96 mm/3.78 in.

≥


Facing a metal object



e (3) 24 mm/0.94 in.

≥


Mounted in a metal support



d ≥ 56 mm/2.20 in.


h ≥ 16 mm/0.63 in.

Mounting

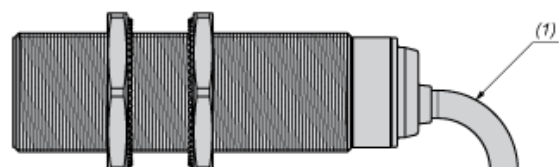

(1) Bending cable: 4 x external cable diameter

Wiring Schemes




BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Performance Curves

Standard Steel Target : 24x24x1 mm

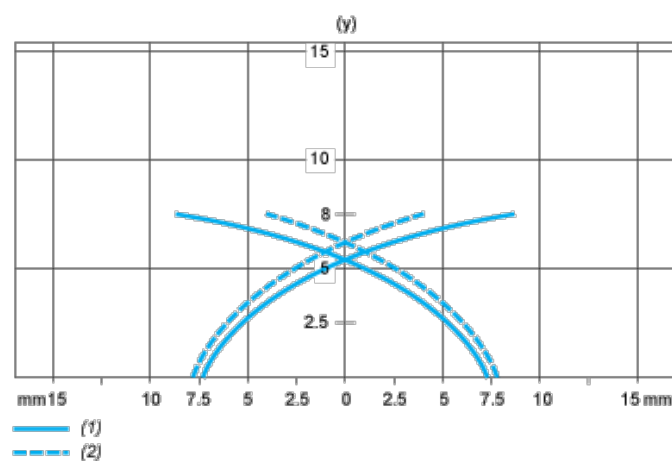

- (1) Pick-up points
- (2) Drop-out points (object approaching from the side)
- (y) Sensing distance in mm