

Технические данные продукта **ХВКР50100D20М**

Характеристики

СЧЕТЧИК С ПРЕДВ. УСТАНОВК



Описание

Семейство изделий	Zelio Count
Тип изделия или компонента	Счетчик предварительной выборки
Тип дисплея	Механический
Размер	75 x 60 mm
Разряды дисплея	5 цифр
Частота счета	25 Гц
Сброс	Ручной или электрический возврат в исходное положение
Емкость счетчика	0...99999
Технологический тип	Электромеханическое

Дополнительно

Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пост. ток (Us +/- 10 %)
Потребляемая мощность	2.5 Вт
Тип выхода	Контакт (сухой)
Предустановленный номер	1
Режим счёта	Добавление Вычитание
Тип входа	Контакт (20 ВА/220 В/1 А макс.)
Исполнение выключателя	Скрытого монтажа Съемный
Монтажная опора	Панельный монтаж
Монтаж	Винтами
Присоединения	Выводы AMP в соединительная коробка
Высота	75 мм
Количество выходов	1
Масса продукта	0,24 кг
Ширина	60 мм
Назначение продукта	Кабель
Общая ширина CAD	60 мм
Общая высота CAD	75 мм
Общая высота CAD	102 мм
Использование контактов	Сухие контакты
Входной ток	0...1 А
Крепление поворотной рукоятки	Винты


Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
сертификация	CE
степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
рабочая температура	- 200...400 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
виброустойчивость	5 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
ударопрочность	30 gn для 6 мс в соответствии с IEC 60068-2-27


Electromechanical Preset Counters

Subtracting Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

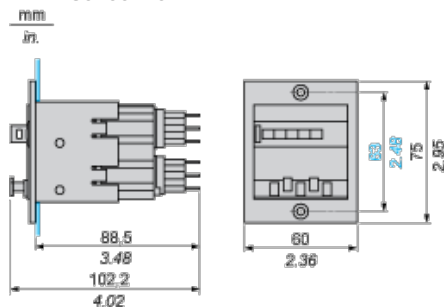


Flush-Mounting




Adding Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

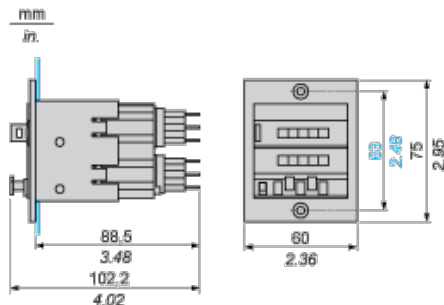

Flush-Mounting



Wiring Diagram of Electromechanical Preset Counters

24 Vdc Supply Voltage

XBKP50100D•0M, XBKP50100U•0M

