

Технические данные продукта ZB5FW353

Характеристики

ГОЛ. КН. С ПОДСВ., ОРАНЖЕВ.,
УТОП. МОНТАЖ



Описание

Семейство изделий	Harmony XB5
Тип изделия или компонента	Головка для кнопки с подсветкой
Краткое название устройства	ZB5
Совместимость изделий	Встроенный светодиод
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Минимальная партия для продажи	1
Тип головки	Built-in-flush
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Желтый потайной без маркировки
Доп. информация для толкателя	С обычным объективом

Дополнительно

Общая ширина CAD	37 мм
Общая высота CAD	37 мм
Общая высота CAD	30 мм
Масса продукта	0.017 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Механическая износостойкость	10000000 циклы
Код состава электрической части	M1 для ≤ 6 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод M2 для ≤ 6 контактов использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод M10 для ≤ 2 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод M6 для ≤ 2 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор MF1 для ≤ 2 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод

Эксплуатационные характеристики


защитное исполнение	TC
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
рабочая температура	-40...70 °C
категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
степень защиты IP	IP67 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K IP69
степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102

стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 № 14
сертификация	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL
виброустойчивость	5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1804 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен


Dimensions

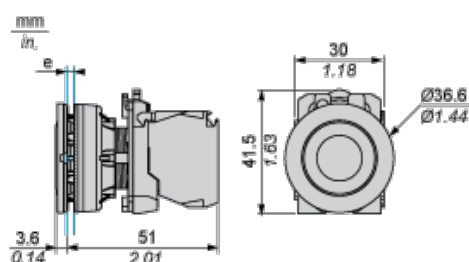

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

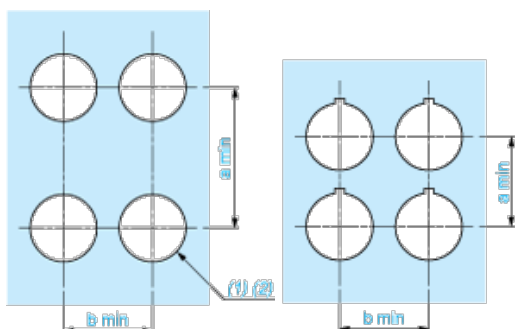


(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5^{+0.5}) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. ^{+0.0196})

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Electrical Composition Corresponding to Codes M1 and M7




Electrical Composition Corresponding to Codes M2 and M8



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

