


# Технические данные продукта 729027

## Характеристики

Wibe - опорный кронштейн W20A-70 - сталь  
предварительный оцинк белый

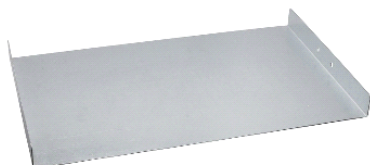

### Описание

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Wibe                                                                                |
| Тип устройства или его аксессуаров | Опорный кронштейн                                                                   |
| Совместимость серий продукта       | Wibe                                                                                |
| Характеристики окружающей среды    | Для частично внешняя среда с низким воздействием коррозии такие как склады и гаражи |

### Дополнительно

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Регулирование                      | +/- 30 мм вертикальная ориентация        |
| Исполнение выключателя             | Встраиваемый                             |
| Место монтажа                      | Внутри кабельных лотков лестничного типа |
| Материал                           | Сталь, оцинкованный белый                |
| Атмосферной коррозионной категории | C2                                       |
| Вес                                | 15 кг / комплект из 100 шт.              |

### Эксплуатационные характеристики

### Contractual warranty

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.