


Технические данные продукта NU600682

Характеристики

UNICA PURE РАМКА 3-постовая,
горизонтальная, КАУЧУК/антрацит

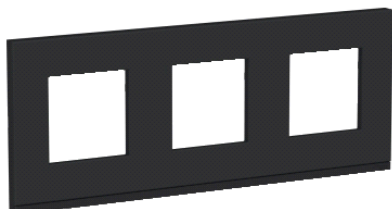

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Pure
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Черный
Декоративный цвет	Black (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : сплав zamak Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	226 мм
Высота	90 мм
Глубина	11 мм
Масса продукта	0.235 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.