


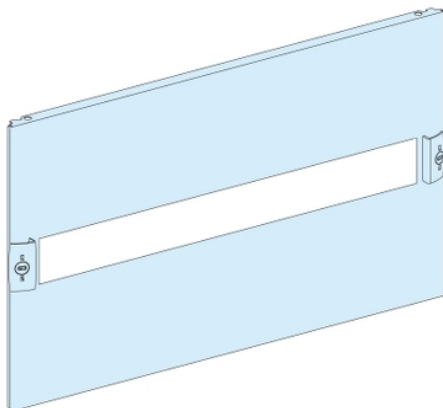

Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Pack 160 Prisma G Prisma Pack 250 Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез Модульный
Смонтированное устройство	Acti 9: стационарный модульное устройство Multi 9: стационарный модульное устройство Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Описание полюсов	1 3P: модульная рейка опора: INS100 вертикальная ориентация установка 1 4P: модульная рейка опора: INS100 вертикальная ориентация установка 1 3P: модульная рейка опора: INS125 вертикальная ориентация установка 1 4P: модульная рейка опора: INS125 вертикальная ориентация установка 1 3P: модульная рейка опора: INS160 вертикальная ориентация установка 1 4P: модульная рейка опора: INS160 вертикальная ориентация установка 1 3P: модульная рейка опора: INS40 вертикальная ориентация установка 1 4P: модульная рейка опора: INS40 вертикальная ориентация установка 1 3P: модульная рейка опора: INS63 вертикальная ориентация установка 1 4P: модульная рейка опора: INS63 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 mm Шкаф Rack - ширина 555 mm Шкаф Rack - ширина 600 mm
Тип соединения	Прямое присоединение
Шаг 9 мм	48
Количество модулей по 18 мм в ряду	24
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0,72 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(Матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---