

Автоматические устройства повторного включения АРА для iC60 и iID

P0100595-40



P0100597-40



Автоматическое устройство повторного включения АРА:

- Обеспечивает автоматическое повторное включение соответствующего аппарата защиты после отключения на повреждение.
- В случае неустойчивого повреждения (атмосферные возмущения, перенапряжения промышленного происхождения и т.д.) обеспечивает восстановление работоспособности без вмешательства персонала, что позволяет повысить эксплуатационную готовность электроустановок, которые функционируют без постоянного присутствия персонала, расположены изолированно, имеют затруднённый доступ и требуют очень высокий уровень бесперебойности работы (мобильная телефония, автодороги, насосные станции, аэропорты, железные дороги, метеорологические станции, автозаправочные станции, банкоматы, уличное освещение, туннели и т.д.).
- Пользователь может выбрать предварительно составленную программу повторного включения, позволяющую сочетать безопасность и эксплуатационную готовность электроустановок с учётом их эксплуатационных условий.
- Безопасность цепи обеспечивается навесной блокировкой.

Каталожные номера

ARA iC60

Для автоматического выключателя


			Количество модулей Ш = 9 мм
1P, 1P+N, 2P	Кол-во программ	Напряжение	
	4	230 В пер. тока, 50 Гц	A9C70132
3P, 4P	4	230 В пер. тока, 50 Гц	A9C70134

ARA iID

Для дифференциального выключателя нагрузки

			Количество модулей Ш = 9 мм
2P	Кол-во программ	Напряжение	
	1	230 В пер. тока, 50 Гц	A9C70342
	4	230 В пер. тока, 50 Гц	A9C70332
4P	4	230 В пер. тока, 50 Гц	A9C70334

Схема

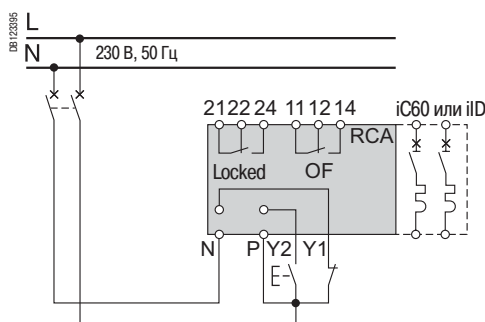

Обозначения элементов управления и сигнализации

Тип	Назначение
4	Выбор программы
3	
Y1	Дистанционный запрет автоматического повторного включения
Y2	Дистанционное управление принудительным повторным включением
N	Питание 230 В
P	
Locked	Контакт сигнализации о блокировке автоматического устройства
OF	Индикация положения автоматического выключателя или дифференциального выключателя нагрузки («включено» или «отключено»)
Индикатор	Мигающий зелёный
	Мигающий красный
	Постоянный красный

DB123579



DB123582



DB123583



DB123584

