


Технические данные продукта KRB0090CF09

Характеристики

КОМПЛЕКТ ПРОТИВООГНЕННОГО БАРЬЕРА

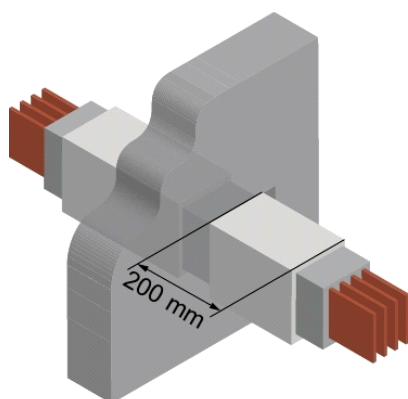

Описание

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип изделия или компонента	Кожух шинопровода
Описание шинопровода	Противоогненный барьер
Краткое название устройства	KRB
Совместимость серий продукта	Canalis - KR KRA Canalis - KR KRC
Область применения	Транспортная секция
[Ie] номинальный рабочий ток	800 A с алюминий 1000 A с медь
Полярность шинопровода	3L + N + PE 3L 3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Длина	200 мм

Дополнительно

Аксессуар / категория отдельной детали	Противопожарные принадлежности
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В
Исполнение выключателя	Монтаж на поверхности
Сертификация	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Толщина	20 мм
Высота	130 мм
Ширина	130 мм
Цвет	RAL 7030 : серый
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
степень загрязнения	3
огнестойкость	120 min conforming to DIN 4102-9

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1608 - Schneider Electric declaration of conformity
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

В этом документе представлено общее описание или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.