


Технические данные продукта **KRB0230CF10**

Характеристики

КОМПЛЕКТ ПРОТИВООГНЕННОГО БАРЬЕРА

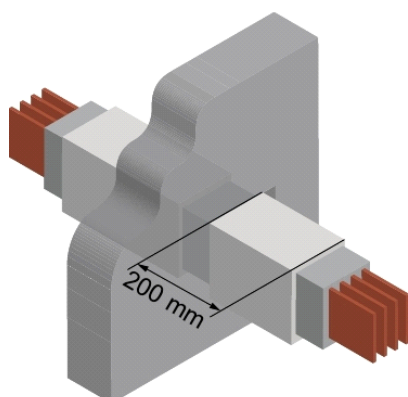

Описание

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип изделия или компонента	Кожух шинопровода
Описание шинопровода	Противоогненный барьер
Краткое название устройства	KRB
Совместимость серий продукта	Canalis - KR KRA Canalis - KR KRC
Область применения	Транспортная секция
[Ie] номинальный рабочий ток	2000 A с алюминий 2500 A с медь
Полярность шинопровода	3L 3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Длина	200 мм

Дополнительно

Аксессуар / категория отдельной детали	Противопожарные принадлежности
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В
Исполнение выключателя	Монтаж на поверхности
Сертификация	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Толщина	20 мм
Высота	270 мм
Ширина	140 мм
Цвет	RAL 7030 : серый
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
степень загрязнения	3
огнестойкость	120 min conforming to DIN 4102-9

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1608 - Schneider Electric declaration of conformity
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.