


Технические данные продукта **KRC5000YA5**

Характеристики

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

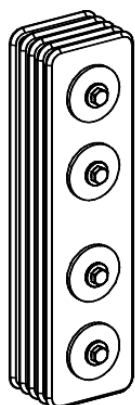

Описание

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип изделия или компонента	Электрические и механические соединения
Краткое название устройства	KRC
Аксессуар / категория отдельной детали	Соединительная принадлежность
Область применения	Соединительный блок
Материал	Медь
[Ie] номинальный рабочий ток	5000 A с медь
Полярность шинпровода	3L + N + PE

Дополнительно

Материал корпуса	Mineral epoxy resin
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Заземляющий контур	Стандартное защитное заземление
Место монтажа	В помещении Наружная
Монтажная опора	Самонарезающий винт
Сертификация	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Цвет	RAL 7030 : серый

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
степень загрязнения	3

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1608 - Schneider Electric declaration of conformity
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку соответствующей области применения, Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.