


Технические данные продукта LV426952

Характеристики

ВСПОМ.КОНТАКТ SD С ПРЕДВ.ПОДКЛ. NSXm

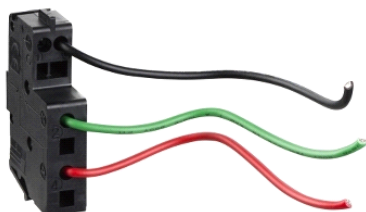

Описание

Краткое название устройства SD	
Тип изделия или компонента Вспомогательный контакт	
Совместимость серий продукта	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Набор вспомогательных контактов	1 НО/НЗ

Дополнительно

Тип вспомогательных контактов	Стандартные
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Ie] номинальный рабочий ток	Категория использования DC-12 : 0.3 A сеть: постоянный ток в 250 V Категория использования DC-14 : 0.03 A сеть: постоянный ток в 250 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220...240 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380...440 V Категория использования AC-15 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования AC-15 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования AC-15 : 4 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования AC-15 : 3 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220...240 V Категория использования AC-15 : 2.5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380...440 V Категория использования DC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования DC-12 : 2.5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования DC-12 : 0.6 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования DC-14 : 2.5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования DC-14 : 1.2 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования DC-14 : 0.35 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования DC-14 : 0.05 A сеть: постоянный ток в 250 V Категория использования DC-14 : 1 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования DC-14 : 0.2 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования DC-14 : 0.05 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V Utilisation category AC-15 : 0.1 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V
Мин. нагрузка	5 мА в 17 V постоянный ток
Клеммный блок	Предварительно - подключенный 0.8 мм ² (AWG 18) многожильный кабельный наконечник медь
Длина зачистки проводов	8 мм передний
Длина	1 м

Эксплуатационные характеристики

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1649 - Декларация о соответствии Schneider Electric

